

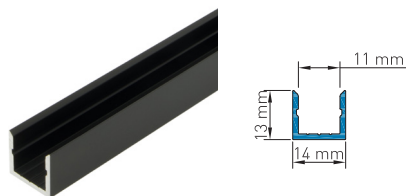
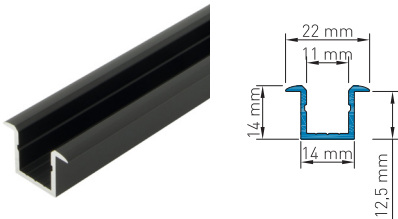
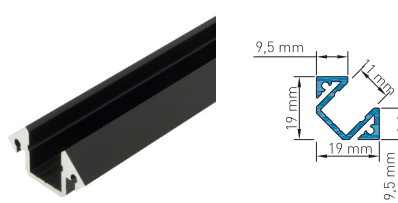
AUTLED PROFILE IN SCHWARZ^{***}


AUTLED PROFILES IN BLACK

2023



AUTLED Profilserie KL schwarz eloxiert | Profile series KL black anodized

ALUMINIUMPROFIL SERIE KL IN SCHWARZ ALUMINIUMPROFILE SERIES KL IN BLACK		
		
AP-008-101 Aluminium Profil KLR schwarz Aluminium profile KLR black max. LED Leistung: 16W/m Flexstrip 80 max. LED power: 16W/m Flexstrip 80 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-008-003 KL flach opal KL flat milky = 36% AB-008-009 KL eckig opal KL square milky = 42%	AP-008-102 Aluminium Profil KLI schwarz Aluminium profile KLI black max. LED Leistung: 16W/m Flexstrip 80 max. LED power: 16W/m Flexstrip 80 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-008-003 KL flach opal KL flat milky = 29% AB-008-009 KL eckig opal KL square milky = 34%	AP-008-103 Aluminium Profil KLE schwarz Aluminium profile KLE black max. LED Leistung: 16W/m Flexstrip 80 max. LED power: 16W/m Flexstrip 80 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-008-003 KL flach opal KL flat milky = 29% AB-008-009 KL eckig opal KL square milky = 34%

PROFIL ENDKAPPEN KL IN SCHWARZ PROFILE ENDCAPS KL IN BLACK		
Endkappenstärke End cap thickness 1,0mm 	Endkappenstärke End cap thickness 1,0mm 	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 
EK-108-100 Profil Endkappe KLR Flach geschlossen schwarz Profile endcap KLR flat closed black EK-108-101 Profil Endkappe KLR Flach mit Langloch schwarz Profile endcap KLR flat with cable entry black	EK-108-200 Profil Endkappe KLI Flach geschlossen schwarz Profile endcap KLI flat closed black EK-108-201 Profil Endkappe KLI Flach mit Langloch schwarz Profile endcap KLI flat with cable entry black	EK-108-300 Profil Endkappe KLE Flach geschlossen schwarz Profile endcap KLE flat closed black EK-108-301 Profil Endkappe KLE Flach mit Langloch schwarz Profile endcap KLE flat with cable entry black

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.




STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.


HINWEIS PLEASE NOTE





Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.

AUTLED Profilserie LB schwarz eloxiert | Profile series LB black anodized

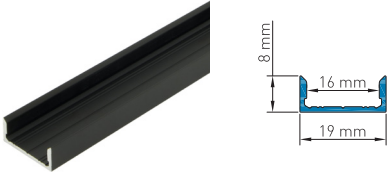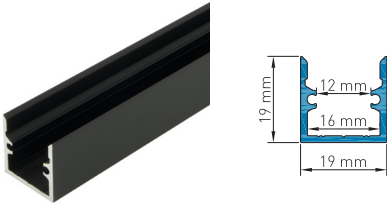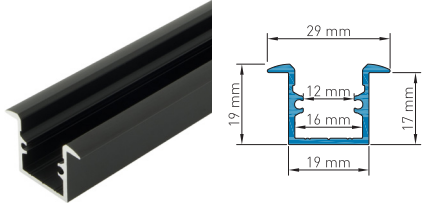ALUMINIUMPROFIL SERIE LB IN SCHWARZ ALUMINIUMPROFILE SERIES LB IN BLACK		
		
AP-001-101 Aluminium Profil LBF schwarz Aluminium profile LBF black max. LED Leistung: 16W/m Flexstrip 80 max. LED power: 16W/m Flexstrip 80 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-001-001 LB flach transp. LB flat transp. = 82% AB-001-003 LB flach opal LB flat milky = 59% AB-001-006 LB rund opal LB round milky = 69% AB-001-009 LB eckig opal LB square milky = 71% AB-001-010 LB engstrahlend LB narrow beam = 79% AB-001-011 LB asymmetrisch LB asymmetrical = 75%	AP-001-102 Aluminium Profil LBR schwarz Aluminium profile LBR black max. LED Leistung: 16W/m Flexstrip 80 max. LED power: 16W/m Flexstrip 80 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-001-001 LB flach transp. LB flat transp. = 48% AB-001-003 LB flach opal LB flat milky = 29% AB-001-006 LB rund opal LB round milky = 37% AB-001-009 LB eckig opal LB square milky = 38% AB-001-010 LB engstrahlend LB narrow beam = 41% AB-001-011 LB asymmetrisch LB asymmetrical = 42%	AP-001-105 Aluminium Profil LBI schwarz Aluminium profile LBI black max. LED Leistung: 16W/m Flexstrip 80 max. LED power: 16W/m Flexstrip 80 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-001-001 LB flach transp. LB flat transp. = 48% AB-001-003 LB flach opal LB flat milky = 29% AB-001-006 LB rund opal LB round milky = 37% AB-001-009 LB eckig opal LB square milky = 38% AB-001-010 LB engstrahlend LB narrow beam = 41% AB-001-011 LB asymmetrisch LB asymmetrical = 42%

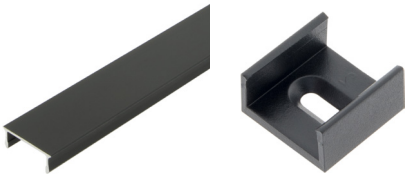LB ALU COVER & LBF CLIP	PROFIL ENDKAPPEN LBR UND LBI IN SCHWARZ PROFILE ENDCAPS LBR AND LBI IN BLACK	
	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  
AB-001-101 Aluminium Abdeckung LB Flach schwarz Aluminium cover LB flat black PZ-105-001 LBF Montage Clip schwarz LBF mounting clip black	EK-101-200 Profil Endkappe LBR Flach geschlossen schwarz Profile endcap LBR flat closed black EK-101-201 Profil Endkappe LBR Flach mit Langloch schwarz Profile endcap LBR flat with cable entry black	EK-101-500 Profil Endkappe LBI Flach geschlossen schwarz Profile endcap LBI flat closed black EK-101-501 Profil Endkappe LBI Flach mit Langloch schwarz Profile endcap LBI flat with cable entry black

PROFIL ENDKAPPEN LBF IN SCHWARZ PROFILE ENDCAPS LBF IN BLACK		
Endkappenstärke End cap thickness 1,0mm  	Endkappenstärke End cap thickness 1,0mm  	Endkappenstärke End cap thickness 1,0mm  
EK-101-100 Profil Endkappe LBF Flach geschlossen schwarz Profile endcap LBF flat closed black EK-101-101 Profil Endkappe LBF Flach mit Langloch schwarz Profile endcap LBF flat with cable entry black	EK-101-110 Profil Endkappe LBF Rund geschlossen schwarz Profile endcap LBF round closed black EK-101-111 Profil Endkappe LBF Rund mit Langloch schwarz Profile endcap LBF round with cable entry black	EK-101-120 Profil Endkappe LBF Eckig geschlossen schwarz Profile endcap LBF square closed black EK-101-121 Profil Endkappe LBF Eckig mit Langloch schwarz Profile endcap LBF square with cable entry black

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS PLEASE NOTE

Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.

AUTLED Profilserie TB schwarz eloxiert | Profile series TB black anodized

ALUMINIUMPROFIL SERIE TB IN SCHWARZ ALUMINIUMPROFILE SERIES TB IN BLACK		
AP-002-101 Aluminium Profil TBF schwarz Aluminium profile TBF black max. LED Leistung: 28W/m Flexstrip 115 max. LED power: 28W/m Flexstrip 115 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-002-001 TB flach transp. TB flat transp. = 76% AB-002-003 TB flach opal TB flat milky = 51% AB-002-006 TB rund opal TB round milky = 61% AB-002-009 TB eckig opal TB square milky = 63% AB-002-010 TB engstrahlend TB narrow beam = 72% AB-002-011 TB asymmetrisch TB asymmetrical = 66%	AP-002-108 Aluminium Profil TBL schwarz Aluminium profile TBL black max. LED Leistung: 28W/m Flexstrip 115 max. LED power: 28W/m Flexstrip 115 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-002-001 TB flach transp. TB flat transp. = 58% AB-002-003 TB flach opal TB flat milky = 37% AB-002-006 TB rund opal TB round milky = 44% AB-002-009 TB eckig opal TB square milky = 48% AB-002-010 TB engstrahlend TB narrow beam = 51% AB-002-011 TB asymmetrisch TB asymmetrical = 48%	AP-002-102 Aluminium Profil TBR schwarz Aluminium profile TBR black max. LED Leistung: 28W/m Flexstrip 115 max. LED power: 28W/m Flexstrip 115 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-002-001 TB flach transp. TB flat transp. = 49% AB-002-003 TB flach opal TB flat milky = 30% AB-002-006 TB rund opal TB round milky = 37% AB-002-009 TB eckig opal TB square milky = 39% AB-002-010 TB engstrahlend TB narrow beam = 43% AB-002-011 TB asymmetrisch TB asymmetrical = 41%

TBF MONTAGE CLIP TBF MOUNTING CLIP	PROFIL ENDKAPPEN TBL UND TBR IN SCHWARZ PROFILE ENDCAPS TBL AND TBR IN BLACK	
	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm
PZ-105-002 TBF Montage Clip schwarz TBF mounting clip black	EK-102-800 Profil Endkappe TBL Flach geschlossen schwarz Profile endcap TBL flat closed black EK-102-801 Profil Endkappe TBL Flach mit Langloch schwarz Profile endcap TBL flat with cable entry black	EK-102-200 Profil Endkappe TBR Flach geschlossen schwarz Profile endcap TBR flat closed black EK-102-201 Profil Endkappe TBR Flach mit Langloch schwarz Profile endcap TBR flat with cable entry black

PROFIL ENDKAPPEN TBF IN SCHWARZ PROFILE ENDCAPS TBF IN BLACK		
Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm
EK-102-100 Profil Endkappe TBF Flach geschlossen schwarz Profile endcap TBF flat closed black EK-102-101 Profil Endkappe TBF Flach mit Langloch schwarz Profile endcap TBF flat with cable entry black	EK-102-110 Profil Endkappe TBF Rund geschlossen schwarz Profile endcap TBF round closed black EK-102-111 Profil Endkappe TBF Rund mit Langloch schwarz Profile endcap TBF round with cable entry black	EK-102-120 Profil Endkappe TBF Eckig geschlossen schwarz Profile endcap TBF square closed black EK-102-121 Profil Endkappe TBF Eckig mit Langloch schwarz Profile endcap TBF square with cable entry black

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS PLEASE NOTE


Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.

AUTLED Profilserie TB schwarz eloxiert | Profile series TB black anodized

ALUMINIUMPROFIL SERIE TB IN SCHWARZ ALUMINIUMPROFILE SERIES TB IN BLACK	
AP-002-103 Aluminium Profil TBI schwarz Aluminium profile TBI black max. LED Leistung: 28W/m Flexstrip 115 max. LED power: 28W/m Flexstrip 115 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-002-001 TB flach transp. TB flat transp. = 45% AB-002-003 TB flach opal TB flat milky = 27% AB-002-006 TB rund opal TB round milky = 33% AB-002-009 TB eckig opal TB square milky = 34% AB-002-010 TB engstrahlend TB narrow beam = 39% AB-002-011 TB asymmetrisch TB asymmetrical = 37%	AP-002-106 Aluminium Profil TBE schwarz Aluminium profile TBE black max. LED Leistung: 28W/m Flexstrip 115 max. LED power: 28W/m Flexstrip 115 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-002-001 TB flach transp. TB flat transp. = 53% AB-002-003 TB flach opal TB flat milky = 33% AB-002-006 TB rund opal TB round milky = 40% AB-002-009 TB eckig opal TB square milky = 42% AB-002-010 TB engstrahlend TB narrow beam = 47% AB-002-011 TB asymmetrisch TB asymmetrical = 45%

PROFIL ENDKAPPEN TBI UND TBE IN SCHWARZ PROFILE ENDCAPS TBI AND TBE IN BLACK		
Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm
EK-102-300 Profil Endkappe TBI Flach geschlossen schwarz Profile endcap TBI flat closed black EK-102-301 Profil Endkappe TBI Flach mit Langloch schwarz Profile endcap TBI flat with cable entry black	EK-102-600 Profil Endkappe TBE Flach geschlossen schwarz Profile endcap TBE flat closed black EK-102-601 Profil Endkappe TBE Flach mit Langloch schwarz Profile endcap TBE flat with cable entry black	EK-102-630 Profil Endkappe TBE Flach für Korpusmontage schwarz Profile Endcap TBE flat for cabinet assembly black

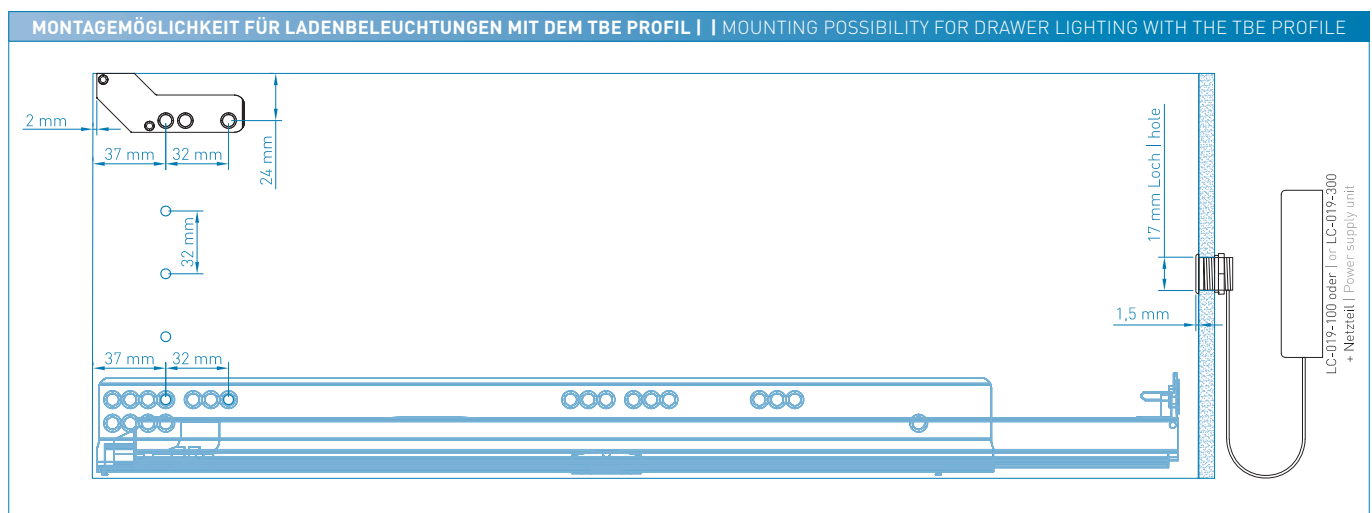




1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------



STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.


STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS PLEASE NOTE	
Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.	Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.

AUTLED Profilserie CL schwarz eloxiert | Profile series CL black anodized

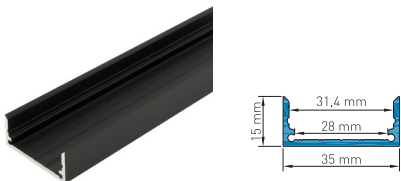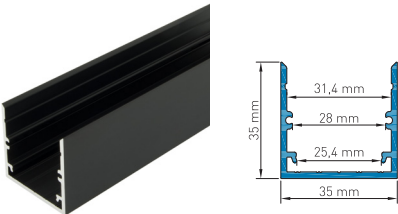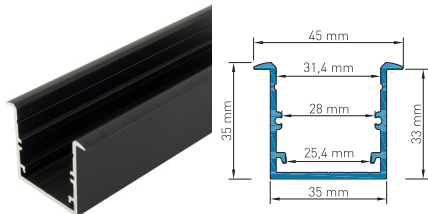ALUMINIUMPROFIL SERIE CL IN SCHWARZ ALUMINIUMPROFILE SERIES CL IN BLACK		
		
AP-006-101 Aluminium Profil CLF schwarz Aluminium profile CLF black max. LED Leistung: 38W/m Flexstrip 160 max. LED power: 38W/m Flexstrip 160 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-006-001 CL flach transp. CL flat transp. = 75% AB-006-003 CL flach opal CL flat milky = 58% AB-006-006 CL rund opal CL round milky = 65% AB-006-009 CL eckig opal CL square milky = 64% CL transp. + MP transp. CL transp. + MP transp. = 61% CL transp. + MP opal CL transp. + MP milky = 58%	AP-006-102 Aluminium Profil CLR schwarz Aluminium profile CLR black max. LED Leistung: 38W/m Flexstrip 160 max. LED power: 38W/m Flexstrip 160 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-006-001 CL flach transp. CL flat transp. = 48% AB-006-003 CL flach opal CL flat milky = 34% AB-006-006 CL rund opal CL round milky = 40% AB-006-009 CL eckig opal CL square milky = 39% CL transp. + MP transp. CL transp. + MP transp. = 38% CL transp. + MP opal CL transp. + MP milky = 35%	AP-006-103 Aluminium Profil CLI schwarz Aluminium profile CLI black max. LED Leistung: 38W/m Flexstrip 160 max. LED power: 38W/m Flexstrip 160 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-006-001 CL flach transp. CL flat transp. = 48% AB-006-003 CL flach opal CL flat milky = 34% AB-006-006 CL rund opal CL round milky = 40% AB-006-009 CL eckig opal CL square milky = 39% CL transp. + MP transp. CL transp. + MP transp. = 38% CL transp. + MP opal CL transp. + MP milky = 35%

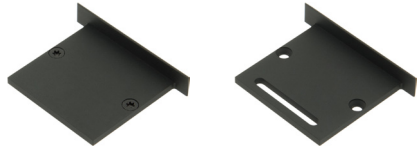TBF MONTAGE CLIP CLF MOUNTING CLIP	PROFIL ENDKAPPEN CLR UND CLI IN SCHWARZ PROFILE ENDCAPS CLR AND CLI IN BLACK	
 PZ-105-004 CLF Montage Clip schwarz CLF mounting clip black	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  EK-106-200 Profil Endkappe CLR Flach geschlossen schwarz Profile endcap CLR flat closed black EK-106-201 Profil Endkappe CLR Flach mit Langloch schwarz Profile endcap CLR flat with cable entry black	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  EK-102-300 Profil Endkappe CLI Flach geschlossen schwarz Profile endcap CLI flat closed black EK-102-301 Profil Endkappe CLI Flach mit Langloch schwarz Profile endcap CLI flat with cable entry black

PROFIL ENDKAPPEN CLF IN SCHWARZ PROFILE ENDCAPS CLF IN BLACK		
Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  EK-106-100 Profil Endkappe CLF Flach geschlossen schwarz Profile endcap CLF flat closed black EK-106-101 Profil Endkappe CLF Flach mit Langloch schwarz Profile endcap CLF flat with cable entry black	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  EK-106-110 Profil Endkappe CLF Rund geschlossen schwarz Profile endcap CLF round closed black EK-106-111 Profil Endkappe CLF Rund mit Langloch schwarz Profile endcap CLF round with cable entry black	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  EK-106-120 Profil Endkappe CLF Eckig geschlossen schwarz Profile endcap CLF square closed black EK-106-121 Profil Endkappe CLF Eckig mit Langloch schwarz Profile endcap CLF square with cable entry black

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS PLEASE NOTE

Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.

AUTLED Profilserie MF schwarz eloxiert | Profile series MF black anodized

ALUMINIUMPROFIL SERIE MF IN SCHWARZ ALUMINIUMPROFILE SERIES MF IN BLACK		
AP-005-105 Aluminium Profil MFL schwarz Aluminium profile MFL black max. LED Leistung: 48W/m 2 x Flexstrip 108 max. LED power: 48W/m 2 x Flexstrip 108 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-005-001 MF flach transp. MF flat transp. = 69% AB-005-003 MF flach opal MF flat milky = 51% AB-005-006 MF rund opal MF round milky = 61% AB-005-009 MF eckig opal MF square milky = 59% MF transp. + MP transp. MF transp. + MP transp. = 55% MF transp. + MP opal MF transp. + MP milky = 51%	AP-005-109 Aluminium Profil MFJ schwarz Aluminium profile MFJ black max. LED Leistung: 48W/m 2 x Flexstrip 108 max. LED power: 48W/m 2 x Flexstrip 108 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-005-001 MF flach transp. MF flat transp. = 66% AB-005-003 MF flach opal MF flat milky = 49% AB-005-006 MF rund opal MF round milky = 58% AB-005-009 MF eckig opal MF square milky = 56% MF transp. + MP transp. MF transp. + MP transp. = 54% MF transp. + MP opal MF transp. + MP milky = 50%	AP-005-101 Aluminium Profil MFR schwarz Aluminium profile MFR black max. LED Leistung: 55W/m 3 x Flexstrip 75 max. LED power: 55W/m 3 x Flexstrip 75 Wirkungsgrad η mit Einsatz Efficiency η with inset: AB-005-001 MF flach transp. MF flat transp. = 66% AB-005-003 MF flach opal MF flat milky = 49% AB-005-006 MF rund opal MF round milky = 58% AB-005-009 MF eckig opal MF square milky = 56% MF transp. + MP transp. MF transp. + MP transp. = 53% MF transp. + MP opal MF transp. + MP milky = 50%

PROFIL ENDKAPPEN MF IN SCHWARZ PROFILE ENDCAPS MF IN BLACK		
Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm
EK-105-500 Profil Endkappe MFL Flach geschlossen schwarz Profile endcap MFL flat closed black	EK-105-900 Profil Endkappe MFJ Flach geschlossen schwarz Profile endcap MFJ flat closed black	EK-105-100 Profil Endkappe MFR Flach geschlossen schwarz Profile endcap MFR flat closed black

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.



STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS PLEASE NOTE

Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.

AUTLED Profilserie SL schwarz eloxiert | Profile series SL black anodized

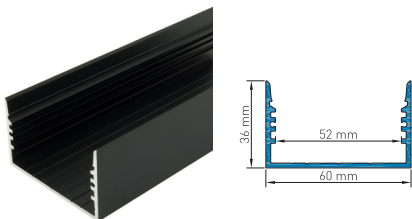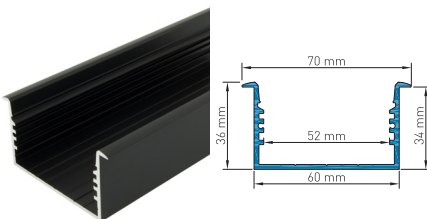ALUMINIUMPROFIL SERIE SL IN SCHWARZ ALUMINIUMPROFILE SERIES SL IN BLACK	
	
AP-003-102 Aluminium Profil SLA schwarz Aluminium profile SLA black max. LED Leistung: 55W/m 3 x Flexstrip 75 max. LED power: 55W/m 3 x Flexstrip 75 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-003-001 SL flach transp. SL flat transp. = 63% AB-003-003 SL flach opal SL flat milky = 48% AB-003-006 SL rund opal SL round milky = 52% AB-003-009 SL eckig opal SL square milky = 53% SL transp. + MP transp. SL transp. + MP transp. = 50% SL transp. + MP opal SL transp. + MP milky = 47%	AP-003-103 Aluminium Profil SLI schwarz Aluminium profile SLI black max. LED Leistung: 55W/m 3 x Flexstrip 75 max. LED power: 55W/m 3 x Flexstrip 75 Wirkungsgrad η mit Efficiency η with: AB-003-001 SL flach transp. SL flat transp. = 63% AB-003-003 SL flach opal SL flat milky = 48% AB-003-006 SL rund opal SL round milky = 52% AB-003-009 SL eckig opal SL square milky = 53% SL transp. + MP transp. SL transp. + MP transp. = 50% SL transp. + MP opal SL transp. + MP milky = 47%

PROFIL ENDKAPPEN SL IN SCHWARZ PROFILE ENDCAPS SL IN BLACK	
Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 
EK-103-200 Profil Endkappe SLA Flach geschlossen schwarz Profile endcap SLA flat closed black	EK-103-300 Profil Endkappe SLI Flach geschlossen schwarz Profile endcap SLI flat closed black

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	-----------------	-------------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS PLEASE NOTE

Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.

AUTLED Profilzubehör in schwarz | Profile accessories in black

PROFIL ZUBEHÖR IN SCHWARZ | PROFILE ACCESSOIRES IN BLACK



PZ-101-002

Seilabhänger 2m inkl. Deckenbefestigung | schwarz
Wire suspension 2m incl. ceiling fixture | black



PZ-102-001

Seilstopper inkl. M4 Senkkopfschraube | schwarz
Wire stopper incl. M4 countersunk screw | black



PZ-102-003

Seilstopper mit Y-Aufhängung | schwarz
Wire stopper with Y-suspension | black

IR Näherungssensoren für Ladenbeleuchtungen IR proximity sensors for store lighting

IR NÄHERUNGSSENSOR SET | IR PROXIMITY SENSOR SET



LC-019-100

IR Näherungssensor Set mit 1m langer Sensorleitung
IR proximity sensor set with 1m long sensor cable



LC-019-300

IR Näherungssensor Set mit 3m langer Sensorleitung
IR proximity sensor set with 3m long sensor cable

Eingangsspannungsbereich | Input voltage range:
12-36VDC

Max. Anschlussleistung | Max. connected load:
1x8A (96W|12V oder 192W|24V) bei direktem Anschluss an den Geräteklemmen
1x6A (72W|12V oder 144W|24V) bei Anschluss mittels DC Hohlsteckersystems 5,5 x 2,1mm
1x8A (96W|12V or 192W|24V) with direct connection to the device terminals
1x6A (72W|12V or 144W|24V) when connected using a DC barrel connector system 5.5 x 2.1mm

Erfassungsbereich | Detection range:
1-6cm



Ab einer Entfernung von 6cm zum Sensorkopf hin, schaltet das Steuergerät den LED Ausgang ein.
Befindet sich ein Gegenstand im Erfassungsbereich des Sensors so wird der LED Ausgang ausgeschaltet.
From a distance of 6cm to the sensor head, the control unit switches on the LED output.
If there is an object in the detection range of the sensor, the LED output is switched off.







Geräteabmessungen | Device dimension:
95 x 37 x 20mm

Bohrdurchmesser für Sensorkopf | Drilling diameter for sensor head:
17mm

Anschlusskabellänge von dem DC-Hohlsteckersystem 5,5 x 2,1mm
Connection cable length of the DC barrel connector system 5.5 x 2.1 mm:
15cm

LED Profil LBG | max. LED Leistung pro Meter: 60W → 3 x Flexstrip 80

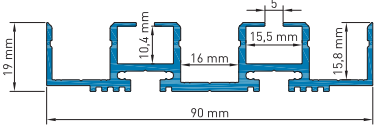ALUMINIUM EINBAU PROFILE ALUMINIUM BUILT IN PROFILES		
		
AP-001-012 Aluminium Profil LBG Alu natur Aluminium profile LBG natural aluminium	AP-001-112 Aluminium Profil LBG Schwarz Aluminium profile LBG black	

PMMA PROFIL ABDECKUNGEN PMMA PROFILE COVERS		ALU ABDECKUNGEN ALU COVERS
$\eta \approx 60\%$  	$\eta \approx 41\%$  	 
AB-001-001 PMMA Abdeckung LB Flach Transparent PMMA cover LB flat transparent	AB-001-003 PMMA Abdeckung LB Flach Opal PMMA cover LB flat milky	AB-001-100 Aluminium Abdeckung LB Alu natur Aluminium cover LB natural aluminium
$\eta \approx 55\%$  	$\eta \approx 55\%$  	 
AB-001-010 PMMA Abdeckung LB engstrahlend - Abstrahlwinkel 15° PMMA cover LB narrow beam - beam angle 15°	AB-001-011 PMMA Abdeckung LB asymmetrisch - Abstrahlwinkel 17° PMMA cover LB asymmetrical - beam angle 17°	AB-001-101 Aluminium Abdeckung LB Schwarz Aluminium cover LB black

PROFIL ENDKAPPEN UND ZUBEHÖR PROFILE ENDCAPS AND ACCESSORIES		
Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm 	
EK-100-200 Profil Endkappe LBG Flach geschlossen Alu natur Profile endcap LBG flat closed natural aluminium	EK-100-230 Profil Endkappe LBG Flach geschlossen Schwarz Profile endcap LBG flat closed black	PZ-004-009 Profilverbinder LBG und LBGI (1 Stück) Profile connector LBG and LBGI (1 piece)
		
PZ-010-002 Liftschleuse für Einbau in Karniesen Sluice for curtain rails	PZ-010-003 Liftstab für Raumhöhe 2600mm Lift rod for room height 2600mm	PZ-010-004 Liftstab für Raumhöhe 3000mm Lift rod for room height 3000mm

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS PLEASE NOTE	
Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20 °C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10 °C Temperaturunterschied.	Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20 °C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10 °C of difference in temperature.

ANWENDUNGSFOTO | APPLICATION PHOTO



LBG PROFIL BESTÜCKT MIT FLEXSTRIP 36 RGB MIT EINEM LED ABSTAND VON 33MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN LBG PROFILE FITTED WITH FLEXSTRIP 36 RGB WITH A LED DISTANCE OF 33MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS

PMMA Abdeckung
LB Flach Transparent
91% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Flach Opal
50% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Eckig Opal
50% Transmission



PMMA cover
LB flat transparent
91% transmission

PMMA cover
LB flat milky
50% transmission


PMMA cover
LB square milky
50% transmission

LBG PROFIL BESTÜCKT MIT FLEXSTRIP 72 MIT EINEM LED ABSTAND VON 16,5MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN LBG PROFILE FITTED WITH FLEXSTRIP 72 WITH A LED DISTANCE OF 16,5MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS

PMMA Abdeckung
LB Flach Transparent
91% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Flach Opal
50% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Eckig Opal
50% Transmission



PMMA cover
LB flat transparent
91% transmission

PMMA cover
LB flat milky
50% transmission


PMMA cover
LB square milky
50% transmission

LBG PROFIL BESTÜCKT MIT FLEXSTRIP 48 ODER 72 DW MIT EINEM LED ABSTAND VON 7,15MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN LBG PROFILE FITTED WITH FLEXSTRIP 48 OR 72 DW WITH A LED DISTANCE OF 7,15MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS

PMMA Abdeckung
LB Flach Transparent
91% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Flach Opal
50% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Eckig Opal
50% Transmission










PMMA cover
LB flat transparent
91% transmission


PMMA cover
LB flat milky
50% transmission

PMMA cover
LB square milky
50% transmission

LED Profil LBGI | max. LED Leistung pro Meter: 60W → 3 x Flexstrip 80

ALUMINIUM EINBAU PROFILE ALUMINIUM BUILT IN PROFILES		
 AP-001-013 Aluminium Profil LBGI Alu natur Aluminium profile LBGI natural aluminium	 AP-001-113 Aluminium Profil LBGI Schwarz Aluminium profile LBGI black	

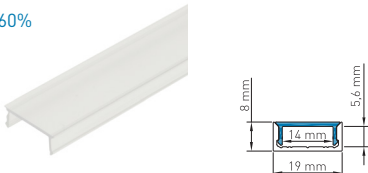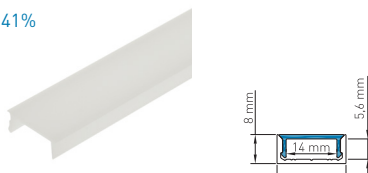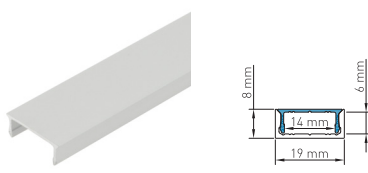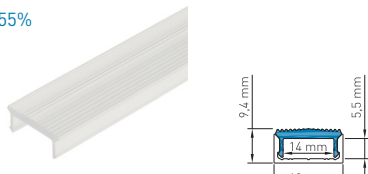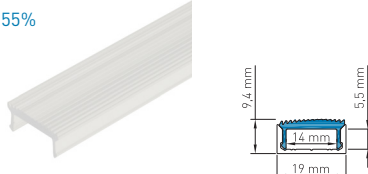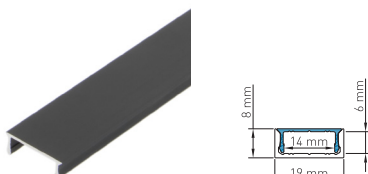PMMA PROFIL ABDECKUNGEN PMMA PROFILE COVERS		ALU ABDECKUNGEN ALU COVERS
$\eta \approx 60\%$  AB-001-001 PMMA Abdeckung LB Flach Transparent PMMA cover LB flat transparent	$\eta \approx 41\%$  AB-001-003 PMMA Abdeckung LB Flach Opal PMMA cover LB flat milky	 AB-001-100 Aluminium Abdeckung LB Alu natur Aluminium cover LB natural aluminium
$\eta \approx 55\%$  AB-001-010 PMMA Abdeckung LB engstrahlend - Abstrahlwinkel 15° PMMA cover LB narrow beam - beam angle 15°	$\eta \approx 55\%$  AB-001-011 PMMA Abdeckung LB asymmetrisch - Abstrahlwinkel 17° PMMA cover LB asymmetrical - beam angle 17°	 AB-001-101 Aluminium Abdeckung LB Schwarz Aluminium cover LB black

PROFIL ENDKAPPEN UND ZUBEHÖR PROFILE ENDCAPS AND ACCESSORIES		
Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  EK-100-300 Profil Endkappe LBGI Flach geschlossen Alu natur Profile endcap LBGI flat closed natural aluminium	Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm  EK-100-330 Profil Endkappe LBGI Flach geschlossen Schwarz Profile endcap LBGI flat closed black	 PZ-004-009 Profilverbinder LBG und LBGI (1 Stück) Profile connector LBG and LBGI (1 piece)
 PZ-010-002 Liftschleuse für Einbau in Karniesen Sluice for curtain rails	 PZ-010-003 Liftstab für Raumhöhe 2600mm Lift rod for room height 2600mm PZ-010-004 Liftstab für Raumhöhe 3000mm Lift rod for room height 3000mm	 PZ-010-001 MDF Montage Bügel LBGI (1 Stück) MDF Mounting angle LBGI (1 piece)

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS PLEASE NOTE	
Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20 °C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10 °C Temperaturunterschied.	Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20 °C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10 °C of difference in temperature.

ANWENDUNGSFOTO | APPLICATION PHOTO



LBGI PROFIL BESTÜCKT MIT FLEXSTRIP 36 RGB MIT EINEM LED ABSTAND VON 33MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN
LBGI PROFILE FITTED WITH FLEXSTRIP 36 RGB WITH A LED DISTANCE OF 33MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS

PMMA Abdeckung
LB Flach Transparent
91% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Flach Opal
50% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Eckig Opal
50% Transmission



PMMA cover
LB flat transparent
91% transmission

PMMA cover
LB flat milky
50% transmission


PMMA cover
LB square milky
50% transmission

LBGI PROFIL BESTÜCKT MIT FLEXSTRIP 72 MIT EINEM LED ABSTAND VON 16,5MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN
LBGI PROFILE FITTED WITH FLEXSTRIP 72 WITH A LED DISTANCE OF 16,5MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS

PMMA Abdeckung
LB Flach Transparent
91% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Flach Opal
50% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Eckig Opal
50% Transmission



PMMA cover
LB flat transparent
91% transmission

PMMA cover
LB flat milky
50% transmission


PMMA cover
LB square milky
50% transmission

LBGI PROFIL BESTÜCKT MIT FLEXSTRIP 48 ODER 72 DW MIT EINEM LED ABSTAND VON 7,15MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN
LBGI PROFILE FITTED WITH FLEXSTRIP 48 OR 72 DW WITH A LED DISTANCE OF 7,15MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS

PMMA Abdeckung
LB Flach Transparent
91% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Flach Opal
50% Transmission

PMMA Abdeckung
LB Eckig Opal
50% Transmission






PMMA cover
LB flat transparent
91% transmission

PMMA cover
LB flat milky
50% transmission

PMMA cover
LB square milky
50% transmission

AUTLED Profil SLO | max. LED Leistung pro Meter: 76W → 2 x Flexstrip 160 oder 3 x Flexstrip 108

ALUMINIUM PROFILE & ABDECKUNGEN | ALUMINIUM PROFILES & COVERS



AP-003-006
Aluminium Profil SLO | Alu natur
Aluminium profile SLO | natural aluminium

AP-003-106
Aluminium Profil SLO | schwarz
Aluminium profile SLO | black


AB-003-100
Aluminium Abdeckung SL
Aluminium cover SL

Ein fester Halt der Abdeckungen kann nur gewährleistet werden, wenn das Aluminiumprofil gemeinsam mit dem Aluminiumeinsatz oder dem Modul Einsatz verwendet wird.

A firm hold of the covers can only be ensured when the aluminium profile together with the aluminium inset or the module inset is used.


PROFIL ABDECKUNGEN UND EINSCHÜBE | PROFILE COVERS AND INSERTS

$\eta \approx 76\%$ (Alu natur)



AB-003-001
PMMA Abdeckung
SL Flach Transparent
PMMA cover
SL flat transparent


$\eta \approx 63\%$ (Alu natur)



AB-003-003
PMMA Abdeckung
SL Flach Opal
PMMA cover
SL flat milky

indirekt
indirect


$\eta \approx 88\%$ (Alu natur)



AB-005-001
PMMA Abdeckung
MF Flach Transparent
PMMA cover
MF flat transparent

indirekt
indirect


$\eta \approx 75\%$ (Alu natur)



AB-005-003
PMMA Abdeckung
MF Flach Opal
PMMA cover
MF flat milky

Transparente Abdeckung erforderlich
Transparent cover necessary


$\eta \approx 67\%$ (Alu natur)




MP-003-001
Mikroprism. Einschub
SL Transparent
Microprismatic Inset
SL transparent

Transparente Abdeckung erforderlich
Transparent cover necessary

$\eta \approx 64\%$ (Alu natur)




MP-003-003
Mikroprism. Einschub
SL Opal
Microprismatic Inset
SL milky



AB-005-200
ABS Profil Kabelkanalabdeckung
ABS profile cable channel cover



Als Einschub eignen sich Schichtstoffbeläge bis max. 1,2mm Stärke, die es in diversen Optiken wie z.B. Holz, Beton, Metall und Unifarben gibt! Erhältlich von diversen Herstellern wie z.B. Egger, Kaindl, Fenix, Fundermax, usw.
Empfohlene Streifenbreite: 77,6mm
Laminate flooring up to max. 1.2mm thickness, which is available in various optics such as wood, concrete, metal and solid colors exist! Available from various manufacturers such as Egger, Kaindl, Fenix, Fundermax, etc.
Recommended strip width: 77.6mm



PROFIL ENDKAPPEN | PROFILE ENDCAPS

Endkappenstärke | End cap thickness 4,8mm

Einschub 5mm länger als Profil bei beidseitigen Endkappen!
Insert 5mm longer than profile with end caps on both sides!



EK-003-600
Profil Endkappe SLO | Alu natur
Profile endcap SLO | natural aluminium

Endkappenstärke | End cap thickness 4,8mm

Einschub 5mm länger als Profil bei beidseitigen Endkappen!
Insert 5mm longer than profile with end caps on both sides!



EK-003-650
Profil Endkappe SLO | schwarz
Profile endcap SLO | black

Empfohlene Größe des Schichtstoffes: 59,3 x 75,3mm
Dieser wird nach der Montage der Endkappe eingeklebt!
Recommended size of the laminate: 59.3 x 75.3mm
This is glued in after installing the end cap!



1m 2m 4m SONDER LÄNGE SPECIAL LENGTH

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS PLEASE NOTE


Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.


AUTLED Profile SLO | max. LED power per meter: 76W → 2 x Flexstrip 160 or 3 x Flexstrip 108

VARIANTE 1: ALUMINIUM EINSATZ MIT SLO PROFIL | VARIANT 1: ALUMINIUM INSET WITH SLO PROFILE

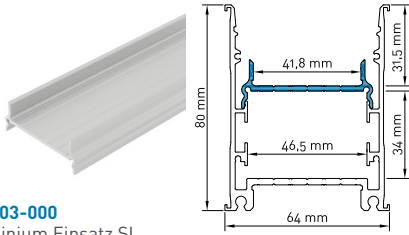AP-003-000
Aluminium Einsatz SL
Aluminium inset SL




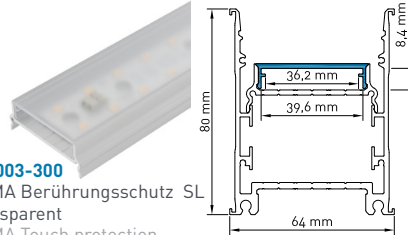AB-003-300
PMMA Berührungsschutz SL
Transparent
PMMA Touch protection
SL transparent




VARIANTE 2: MODUL EINSATZ MIT SLO PROFIL UND KABELFÜHRUNG | VARIANT 2: MODULE INSET WITH SLO PROFILE AND CABLE GUIDE

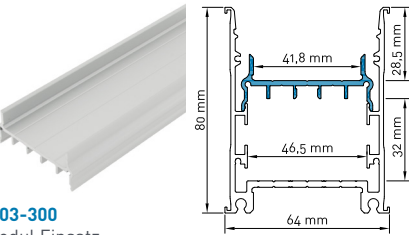AP-003-300
SL Modul Einsatz
SL module inset



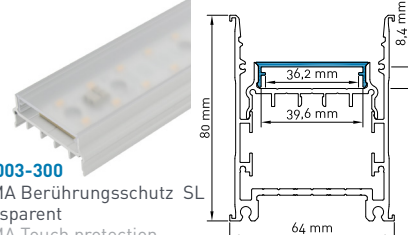
AB-003-300
PMMA Berührungsschutz SL
Transparent
PMMA Touch protection
SL transparent



EK-003-001
Profil Endkappe Modul Einsatz SL
Profile endcap module inset SL



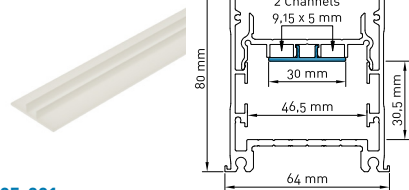als Kabelkanalabdeckung
for cable canal cover



AB-005-201
ABS Modul Einsatz Kabelkanalabdeckung
ABS module inset cable channel cover

PROFIL ZUBEHÖR | PROFILE ACCESSORIES

PZ-001-002
Seilabhänger 2m
inkl. Deckenbefestigung
Wire suspension 2m
incl. ceiling fixture



PZ-001-005
Seilabhänger 5m
inkl. Deckenbefestigung
Wire suspension 5m
incl. ceiling fixture

PZ-002-003
Seilstopper mit Y-Aufhängung 120mm Seil 4mm Kugeln
Wire stopper with Y-suspension 120mm wire 4mm rolls



EK-100-002
Torx Bit TX8 für Endkappenschrauben
Torx Bit TX8 for endcap screws



PZ-006-001
Saugnapf 30mm
Suction cup 30mm



Für 1 Profilverbindung sind 2 Stück Verbinder notwendig
For 1 profile connection 2 pieces connectors necessary



PZ-004-005
Profilverbinder MF und SL
Profile connector MF and SL

Anwendungsbeispiel SLO Profil mit
Innen-, - und Aussenecken Profilverbinder
Application example SLO profile with
Inside, - and outside corner profile connectors



PZ-004-007
Eck Profilverbinder Innen- und
Kreuzecken MF und SL
Corner Profile connector inside- and
cross corners MF and SL











PZ-004-008
Eck Profilverbinder Aussenecken
MF und SL
Corner Profile connector outside corner
MF and SL



Aussenecke
outside corner

AUTLED Profil SLO mit Einsatz | LED Profile SLO with Inset

SLO PROFIL BESTÜCKT MIT 2 X FLEXSTRIP 72 MIT EINEM LED ABSTAND VON 16,5MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN SLO PROFILE FITTED WITH 2 X FLEXSTRIP 72 WITH A LED DISTANCE OF 16.5MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS				
PMMA Abdeckung SL Flach Transparent 91% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Transp. 95% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Opal 93% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Opal 76% Transmission	PMMA Abdeckung SL Eckig Opal 76% Transmission
				
PMMA cover SL flat transparent 91% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic transparent 95% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic milky 93% transmission	PMMA cover SL flat milky 76% transmission	PMMA cover SL square milky 76% transmission
SLO PROFIL BESTÜCKT MIT 3 X FLEXSTRIP 72 MIT EINEM LED ABSTAND VON 16,5MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCHIEDLICHEN ABDECKUNGEN SLO PROFILE FITTED WITH 3 X FLEXSTRIP 72 WITH A LED DISTANCE OF 16.5MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS				
PMMA Abdeckung SL Flach Transparent 91% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Transp. 95% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Opal 93% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Opal 76% Transmission	PMMA Abdeckung SL Eckig Opal 76% Transmission
				
PMMA cover SL flat transparent 91% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic transparent 95% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic milky 93% transmission	PMMA cover SL flat milky 76% transmission	PMMA cover SL square milky 76% transmission
SLO PROFIL BESTÜCKT MIT 2 X FLEXSTRIP 48 ODER 72 DW MIT EINEM LED ABSTAND VON 7,15MM IN KOMBINATION MIT DEN UNTERSCH. ABDECKUNGEN SLO PROFILE FITTED WITH 2 X FLEXSTRIP 48 OR 72 DW WITH A LED DISTANCE OF 7.15MM IN COMBINATION WITH THE DIFFERENT COVERS				
PMMA Abdeckung SL Flach Transparent 91% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Transp. 95% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Transp. 91% Transmission + Mikroprismatik Opal 93% Transmission	PMMA Abdeckung SL Flach Opal 76% Transmission	PMMA Abdeckung SL Eckig Opal 76% Transmission
				
PMMA cover SL flat transparent 91% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic transparent 95% transmission	PMMA cover SL flat transparent 91% transmission + Microprismatic milky 93% transmission	PMMA cover SL flat milky 76% transmission	PMMA cover SL square milky 76% transmission

Durch die Montage der Endkappen erhält man an allen Kanten des Profils einen 2,3mm starken sichtbaren Rahmen! Das Loch mittig in der Endkappe, dient dazu da, dass man nach dem Aufkleben des Schichtstoffes auf die Endkappe, diesen wieder von innen nach aussen drücken kann um diesen zu entfernen!

By installing the end caps, you get a 2.3mm thick visible frame on all edges of the profile! The hole in the middle of the end cap is used so that after the laminate has been glued to the end cap, it can be pressed from the inside out again to remove it!



Maximal empfohlene LED Leistung: 75W/m
Maximum recommended LED Power: 75W/m



Netzteile mit max. 46mm Breite und 30mm Höhe im Profil integrierbar - Aluminium Einsatz SL erforderlich!
Power Supplies with max. 46mm width and 30mm height profile integrable - aluminum insert SL required!



AUTLED Profil SLO - diverse Beispiele | LED profile SLO - various examples

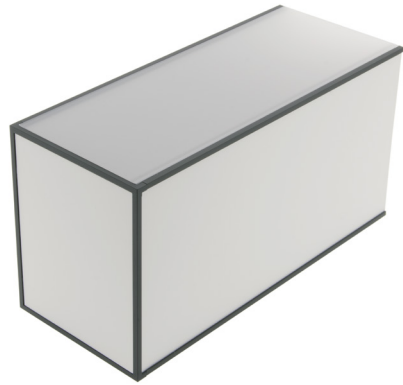


verwendeter Schichtstoff:

FENIX NTM 0032
Bianco Kos

used laminate:

FENIX NTM 0032
Bianco Kos




verwendeter Schichtstoff:

EGGER H3309 ST28
Gladstone Eiche sandbeige

used laminate:

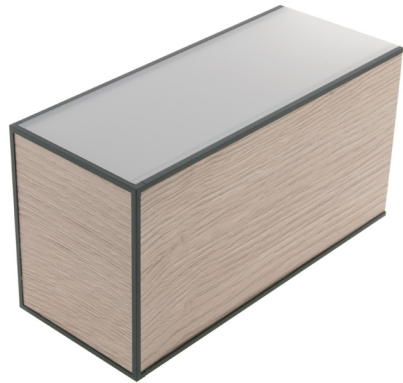EGGER H3309 ST28
Sand Gladstone Oak




verwendeter Schichtstoff:

KAINDL K4348 AT
Cottage Pine Stone

used laminate:

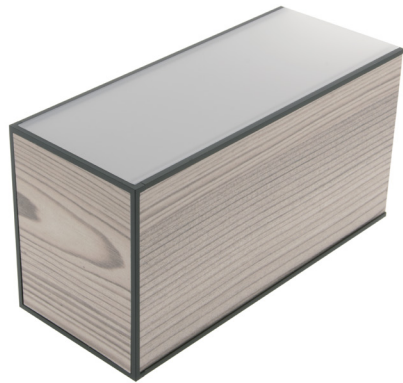KAINDL K4348 AT
Cottage Pine Stone



verwendeter Schichtstoff:

KAINDL 44407 DP
Beton Art Platin

used laminate:

KAINDL 44407 DP
Concrete Art Platin



verwendeter Schichtstoff:

KAINDL 44405 DP
Beton Art Schiefergrau

used laminate:

KAINDL 44405 DP
Concrete Art Slate Grey

