


LC-022-002 | Zigbee RF Fernbedienung 6 Zonen 6 Szenen All in One

- > 2,4G-Funkfernbedienung für die Steuerung von 6 Zonen und 6 Szenen.
- > Geeignet für Mono-, CCT-, RGB- und RGBW-LED-Funksteuerungen.
- > Hochempfindliches Touch-Rad zur Farbeinstellung.
- > Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern verbunden werden.
- > Betrieb mit LED-Kontrollleuchte.
- > Betrieb mit 2 x AAA-Batterien.
- > Magnet auf der Rückseite zum Anbringen an der Halterung.


FC CE RoHS

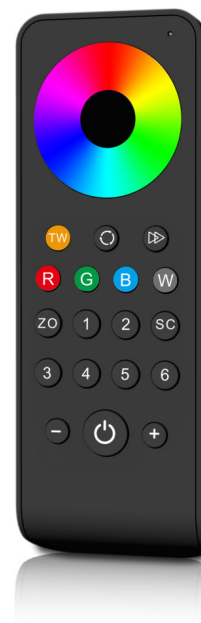


Technische Parameter

Eingabe und Ausgabe		Sicherheit und EMV		Umgebung	
Ausgangssignal	RF (2.4GHz)	EMV-Norm	EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 301 489-1/-3	Betriebstemperatur	Ta: -20 °C ~ +55 °C
Arbeitsspannung	3VDC(AAAx2)			Paket	
Arbeitsstrom	< 5mA	Sicherheitsstandard	EN 61347-1/-2 EN 62493	Größe	L156 x W52 x H28mm
Ruhestrom	< 10µA			Bruttogewicht	0.111kg
Standby-Zeit	1 year	Funkgeräte Norm	ETSI EN 300 440	Max. RF Ausgangsleistung	5.156dBm (3.60mW)
Kontrolldistanz	30m(Barrier-free space)	Zertifizierung	CE RoHS FCC		

Abmessungen und Installation

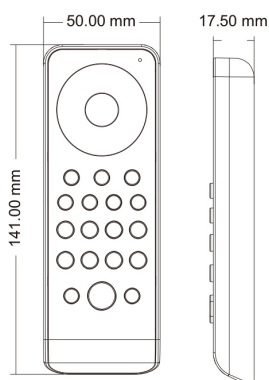




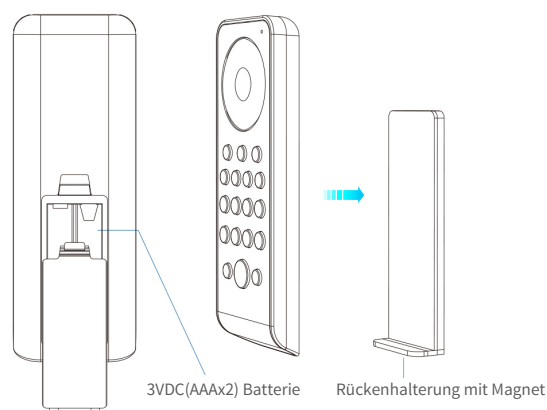


Zur Befestigung der Fernbedienung stehen drei Optionen zur Auswahl:
Option 1: Haften Sie die Fernbedienung direkt auf eine magnetische Metalloberfläche.
Option 2: Befestigen Sie die hintere Halterung der Fernbedienung mit zwei Schrauben an der Wand.
Option 3: Kleben Sie die hintere Halterung der Fernbedienung mit Klebeband an die Wand.



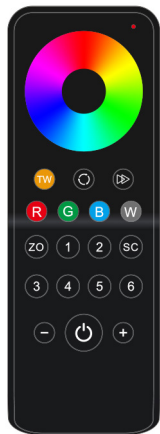

Betrieb




- > Bei eingeschaltetem Licht leuchtet die Anzeige blau. Bei ausgeschaltetem Licht leuchtet die Anzeige rot.
- > Beim Berühren des Farbrads leuchtet die Anzeige in derselben Farbe.
- > Bei ungültigem Drücken oder Berühren (wenn das Licht aus ist) leuchtet die Anzeige rot.
- > Um die Batterielebensdauer zu verlängern, wechselt das Touch Wheel nach einigen Sekunden ohne Berühren oder Drücken einer Taste in den Ruhezustand. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ruhezustand zu beenden.






-  — Farbrad: berühren um die Farbe der aktuell ausgewählten Zonen zu ändern.
-  — Farbtemperatur anpassen: 11 Stufen kurz drücken, 1–6 Sekunden lang drücken für kontinuierliche Anpassung.
-  — Dynamischer Farbwechselmodus: Kurz drücken, nächster dynamischer Modus, 2 Sekunden lang drücken, dynamischer Modus-Zyklus.
-  — Im dynamischen Modus Geschwindigkeit anpassen: 6 Stufen kurz drücken, 2 Sekunden lang drücken für kontinuierliche Anpassung. Für statische Farben Sättigung anpassen: 10 Stufen kurz drücken, 1–6 Sekunden lang drücken für kontinuierliche Anpassung.
-  — Kurz drücken: Rot, Grün, Blau oder Weiß ein- oder ausschalten. 1–6 Sekunden lang drücken, um die Helligkeit von Rot, Grün, Blau oder Weiß kontinuierlich anzupassen und Millionen von Farben zu erzielen.






- Zonenmodus in Verbindung mit den Tasten 1-6 als Zonenauswahl.**
-  — Kurz drücken, um zunächst die Zonenauswahl zu löschen, dann kurz die Tasten 1–6 drücken, um die Zonen auszuwählen. 2 Sekunden lang drücken, um alle Zonen auszuwählen; die blaue LED leuchtet 3 Sekunden.

- Szenenmodus in Verbindung mit den Tasten 1-6 als Szenenauswahl.**
-  — Kurz drücken, dann kurz die Tasten 1–6 drücken um die Szenen auszuwählen. Nach 10 Sekunden wechselt die Fernbedienung automatisch von der Szeneneinstellung in den Zonenmodus zurück. Auch durch Drücken von Farbfunktionstasten, wie z. B. den +/- Tasten oder dem Farbrad, wird in den Zonenmodus zurückgeschaltet.

-  — Wenn die Tasten 1–6 der Zonenfunktion dienen, drücken Sie kurz die Zifferntaste, um mehrere Zonen auszuwählen. Erneut drücken, um die Zone aus der Auswahl zu entfernen.
-  — Wenn Sie eine Zifferntaste gedrückt halten, wird die gesamte Zonenauswahl aufgehoben und nur eine Zone ausgewählt.
-  — Wenn die Tasten 1–6 der Szenenfunktion dienen, werden mit den Tasten 1–6 die Szenen aufgerufen, jedoch nur für die zuvor ausgewählten Zonen. Durch längeres Drücken einer Zifferntaste wird die aktuelle Lichteinstellung der ausgewählten Zonen unter dieser Nummer gespeichert. Die grüne LED blinkt 5-mal beim Speichern einer Szene und 1-mal beim Aufrufen einer Szene.


-  — Kurzes Drücken schaltet nur die ausgewählten Zonen ein oder aus, langes Drücken (2 Sekunden) schaltet alle Zonen aus.
-  — Helligkeit -: Kurz drücken 10 Stufen, lang drücken 1-6 Sekunden für stufenlose Regelung.
-  — Helligkeit +: Kurz drücken 10 Stufen, lang drücken 1-6 Sekunden für stufenlose Regelung.

Fernbedienung zuordnen

Der Benutzer kann die passenden Zuordnungs-/Löschmethoden auswählen. Es stehen zwei Optionen zur Auswahl. Bevor Sie die Fernbedienung zuordnen, drücken Sie kurz die  Taste auf der Fernbedienung, um sie als  -  Zonenauswahltaste festzulegen. Drücken Sie anschließend kurz eine der  -  Tasten, um die zuzuordnende Zone auszuwählen.

Verwenden Sie die Match-Taste des Controllers

Zuordnen:


Drücken Sie kurz die Zuordnungstaste und drücken Sie sofort die  Taste auf der Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt mehrmals schnell, wenn die Zuordnung erfolgreich war.

Löschen:


Halten Sie die Zuordnungstaste 10 Sekunden lang gedrückt, um alle Zuordnungen zu löschen. Die LED-Anzeige blinkt mehrmals schnell, wenn alle zugeordneten Fernbedienungen gelöscht wurden.

Verwenden Sie den Power Restart

Zuordnen:

Stromversorgung ausschalten, wieder einschalten und wiederholen. Drücken Sie sofort die  Taste auf der Fernbedienung dreimal kurz. Die Leuchte blinkt dreimal, wenn die Zuordnung erfolgreich war.

Löschen:

Stromversorgung ausschalten, wieder einschalten und wiederholen. Drücken Sie sofort die  Taste auf der Fernbedienung fünfmal kurz. Die Leuchte blinkt fünfmal, wenn alle zugeordneten Fernbedienungen gelöscht wurden.

Sicherheitsinformationen

1. Das Produkt muss von einem Fachmann installiert und gewartet werden.
2. Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht genutzt wird.
3. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und drücken Sie sie nicht zusammen.
4. Bitte setzen Sie neue Batterien ein, wenn die Lampe für die Batterieanzeige aufleuchtet. Ansonsten kann die Fernbedienung beschädigt werden.
5. Die Fernbedienung ist nicht wasserdicht, bitte benutzen Sie diese nicht im Außenbereich.
6. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Nässe.
7. Schließen Sie keine Kabel an, die unter Spannung stehen. Überprüfen Sie, ob Sie alles richtig angeschlossen haben, um so einen Kurzschluss oder andere Fehlerquellen beim Einschalten zu vermeiden.
8. Bitte öffnen Sie nicht die Abdeckung, um selbst Reparaturen am Gerät vorzunehmen.
9. Kinder und Haustiere sind von Stromkabeln fernzuhalten (verhindern, dass sie in Stromkabel beißen oder auf ihnen kauen)
10. Dieses Gerät kann Kleinteile enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen. Daher sind Kleinteile von Kindern fernzuhalten und außerhalb ihrer Reichweite aufzubewahren.
11. Diese Anleitung ist nur für dieses Model gültig. Weitere Updates und Änderungen vorbehalten.

Hiermit erklärt die AUTLED GmbH, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://autled.com/daten/info/Zusatzinfo_Zigbee-RF-4CH-Controller.zip

AUTLED GmbH

Resselstrasse 3

A-2120 Obersdorf

T: +43 (0) 2245 21222, F: +43 (0) 2245 21222-99

www.autled.com