

DALI PS Bus Stromversorgung

FUNKTIONEN

1. Zentrale DALI-Stromversorgung
2. Ausgangstrom je nach Variante bis zu 220mA, 250mA oder 70mA
3. Die Varianten PS2 Leuchteneinbau und PS Hutschienenmontage sind geeignet zur Versorgung eines kompletten DALI-Kreises mit 64 Standard-DALI-Geräten. Bei der Variante PS3 70mA Doseineinbau muss darauf geachtet werden, dass der Strombedarf der angeschlossenen DALI Lasten den Wert von 70mA nicht überschreitet.
4. DALI ist nicht SELV. Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung

FEATURES

1. Central DALI power supply
2. Output current type depend up to 220mA, 250mA or 70mA
3. The version PS2 - fitting in luminaires and PS - DIN rail mounting are suitable for powering a complete DALI circuit with 64 standard DALI devices. For the version PS 70mA - box mounting must be taken to ensure, that the power consumption of the DALI loads does not exceed the maximum.
4. DALI is not SELV. There are the installation instructions for low voltage



LC-004-150





LC-004-200



LC-004-070

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
LC-004-150	DALI PS2 Bus Stromversorgung - Leuchteneinbau
LC-004-200	DALI PS Bus Stromversorgung - Hutschienenmontage
LC-004-070	DALI PS3 - 70mA Bus Stromversorgung - Doseineinbau

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN PRODUCT SPECIFICATIONS		LC-004-150	LC-004-200	LC-004-070
NENNLAST NOMINAL POWER		4W	4W	1,2W
AUSGANG OUTPUT	DALI	DALI	DALI	
MAX. AUSGANGSSTROM MAX. OUTPUT CURRENT	220mA	250mA	70mA	
MAX. LEITUNGSQUERSCHNITT MAX. WIRE CROSS-SECTION	1,5mm ²	2,5mm ²	1,5mm ²	
ABMESSUNGEN (L X B X H) DIMENSIONS (L X W X H)	120 x 30 x 22mm	98 x 17 x 56mm	80,7 x 30 x 15,3mm	
GEWICHT WEIGHT	70g	55g	20g	

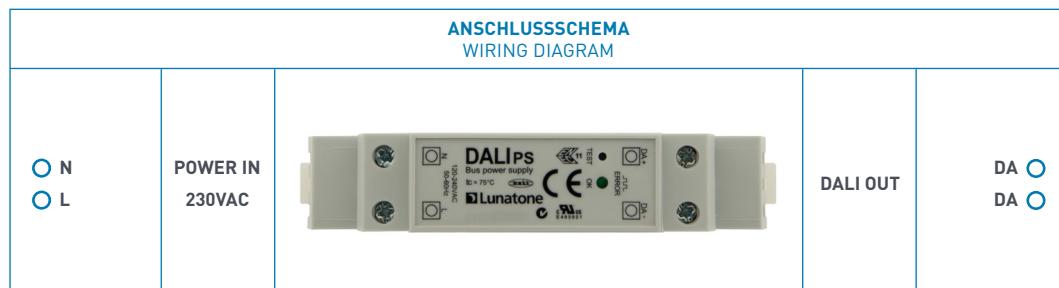

HINWEIS PLEASE NOTE


Bei der Montage der Steuerungen sind die Montagerichtlinien, die im Katalog unter dem Kapitel „Wissenswertes“ angeführt sind einzuhalten! Wichtige Punkte sind unter anderem, dass die Steuerung niemals zur Gänze ausgelastet wird, sondern mit ca. 25% Leistungsreserve betrieben werden muss. Pro Steuerung darf nur ein Netzteil angeschlossen werden und niemals mehrere parallel. Berücksichtigen Sie die Spannungsabfälle auf der Primär- und Sekundärseite der Steuerung und setzen Sie sie niemals einer direkten Sonneninstrahlung aus. Montieren Sie die Steuerung so, dass sie von benachbarten Quellen nicht erhitzt wird und dass ihre eigenen erzeugten Wärme gut ableiten kann.

During assembly of the controllers the installation guidelines (see chapter "interesting facts") must be followed. Important aspects to consider are, among others, that the controller must never operate at full capacity but leave a margin of 25%. No more than one power supply unit should be attached to each controller and never multiple controllers in parallel. Consider voltage drops on the primary and secondary sides of the controller and never place it in direct sunlight. Assemble the controller in a way that it cannot be warmed by neighbouring sources and that heat can be conducted away efficiently.

DALI PS2



DALI PS

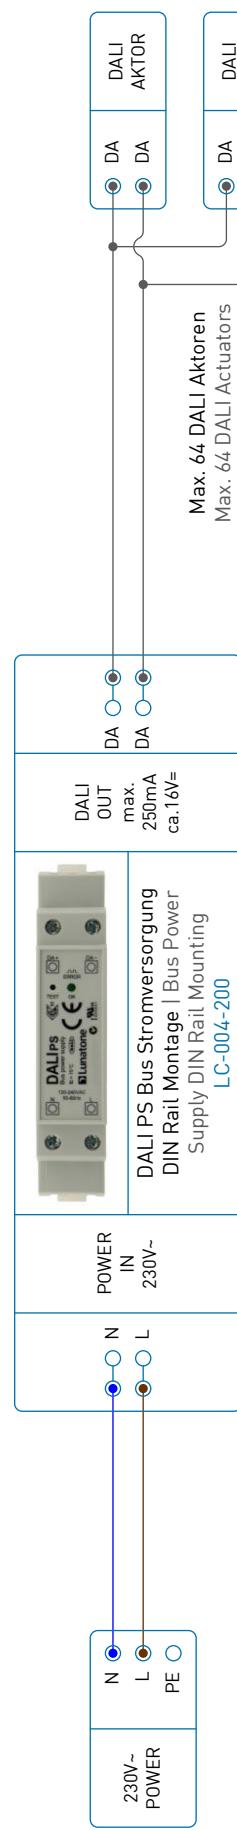

DALI PS3 - 70mA

