


# LED Flexstrip 75 COB – IP20 | CRI/RA 90+

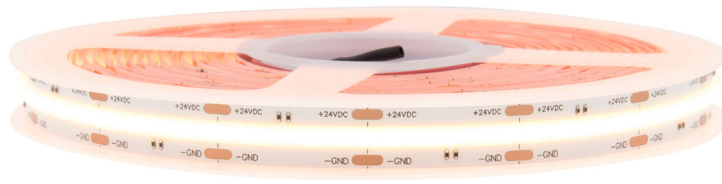



5m Rolle LED Flexstreifen mit 50cm langem Anschlusskabel am Anfang und Ende, mit jeweils 0,75mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt. Strip mit rückseitigem TESA Doppelklebeband. Pro Verpackung ist ein 10cm langes Stück Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber darin enthalten, um die Anschlussleitung nach dem Konfektionieren gegen Zugbelastungen zu sichern.

5m reel LED Flexstrip with 50cm long connecting cable at the beginning and end of the strip, with 0.75mm<sup>2</sup> cable cross section. Strip with TESA double-sided adhesive tape on the back. Each package includes a 10cm long piece of heat shrink pipe with hot melt adhesive, to secure the connecting cable against tensile loads after assembly.

| FARBMUSTER<br>COLOR PATTERN | ARTIKEL NR.<br>ITEM No. | BEZEICHNUNG<br>LABEL                             | LICHTFARBTEMPERATUR*<br>LIGHT COLOUR TEMPERATURE* | LICHTSTROM*   EFFIZIENZ*<br>LIGHT FLUX*   EFFICIENCY* | ENERGY<br>CLASS ErP | ANSCHLUSSLEISTUNG*<br>POWER RATING*  |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|
|                             | <b>FS-075-C25</b>       | Ultra Warm Weiss (UWW)<br>Ultra Warm White (UWW) | 2500K +/- 80K   4-SDCM                            | 1290lm/m   86lm/W                                     | F                   | max. 17W/m<br>76,0W/5m   81,0W/5m ** |
|                             | <b>FS-075-C30</b>       | Warm Weiss (WW)<br>Warm White (WW)               | 3000K +/- 100K   4-SDCM                           | 1470lm/m   98lm/W                                     | F                   | max. 17W/m<br>76,0W/5m   81,0W/5m ** |
|                             | <b>FS-075-C40</b>       | Neutral Weiss (NW)<br>Neutral White (NW)         | 4000K +/- 150K   4-SDCM                           | 1610lm/m   107lm/W                                    | E                   | max. 17W/m<br>76,0W/5m   81,0W/5m ** |

\*Sind Durchschnittswerte von mehreren Messergebnissen aus unterschiedlichen Chargen. Aufgrund von LED Fertigungsprozessen variieren diese Werte von einer Produktion zur nächsten Produktion. Toleranzen von bis zu +/- 10% werden dabei von uns akzeptiert. Da eine 5m Rolle im Vergleich zu einem 1m langem Teilstück, einen weit höheren Spannungsabfall aufweist, ist somit auch die Leistungsaufnahme nicht 5 mal so hoch sondern geringer! \*\* Spannungsversorgung beidseitig von beiden Enden!

\*Are averages of multiple measured values from different batches. Due to LED manufacturing processes, these values vary from one production to the next production. Tolerances of up to +/-10% are accepted by us. As a 5m roll causes a far higher voltage drop compared to a 1m piece, power consumption is as a result not five times higher but lower!  
\*\* Power supply on both sides of both ends!

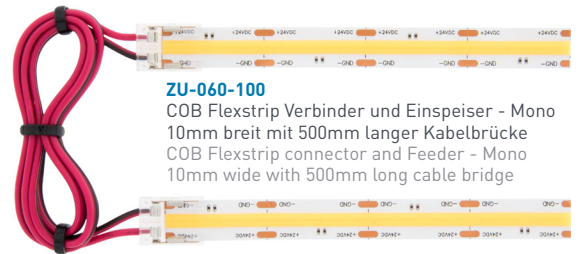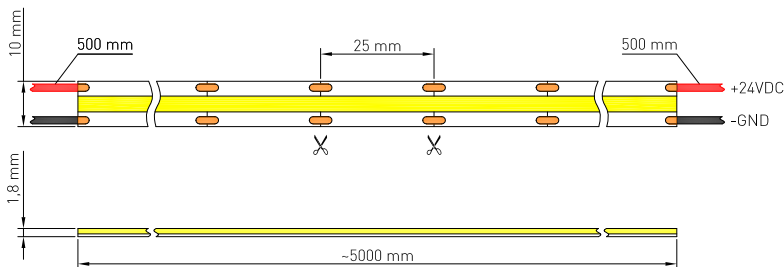

**ZU-060-101**  
COB Flexstrip Verbinder - Mono  
10mm breit  
COB Flexstrip Connector - Mono  
10mm wide



**ZU-060-102**  
COB Flexstrip Eckverbinder - Mono  
10mm breit  
COB Flexstrip Corner Connector  
Mono | 10mm wide

Weitere Informationen erhalten Sie per QR Code | Get more information via QR Code



Preis & Verfügbarkeit  
Price and Availability



Messprotokolle  
Measurement protocols



EPREL Energielabels  
EPREL Energy labels



Montagerichtlinien  
Assembly guidelines

