

# LED Flexstrip 75 ECO – IP20 | CRI/RA 90+





5m Rolle LED Flexstreifen mit 50cm langem Anschlusskabel am Anfang und Ende, mit jeweils 0,75mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt. Strip mit rückseitigem TESA Doppelklebeband. Pro Verpackung ist ein 10cm langes Stück Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber darin enthalten, um die Anschlussleitung nach dem Konfektionieren gegen Zugbelastungen zu sichern.

5m reel LED Flexstrip with 50cm long connecting cable at the beginning and end of the strip, with 0.75mm<sup>2</sup> cable cross section. Strip with TESA double-sided adhesive tape on the back. Each package includes a 10cm long piece of heat shrink pipe with hot melt adhesive, to secure the connecting cable against tensile loads after assembly.

FARBMUSTER COLOR PATTERN	ARTIKEL NR. ITEM No.	BEZEICHNUNG LABEL	LICHTFARBTEMPERATUR* LIGHT COLOUR TEMPERATURE*	LICHTSTROM*   EFFIZIENZ* LIGHT FLUX*   EFFICIENCY*	ENERGY CLASS ErP	ANSCHLUSSLEISTUNG* POWER RATING*
	<b>FS-075-E25</b>	Ultra Warm Weiss (UWW) Ultra Warm White (UWW)	2500K +/- 60K   3-SDCM	1880lm/m   125lm/W	D	max. 17,0W/m 76,0W/5m   81,0W/5m**
	<b>FS-075-E30</b>	Warm Weiss (WW) Warm White (WW)	3000K +/- 75K   3-SDCM	2010lm/m   134lm/W	D	max. 17,0W/m 76,0W/5m   81,0W/5m**
	<b>FS-075-E40</b>	Neutral Weiss (NW) Neutral White (NW)	4000K +/- 120K   3-SDCM	2120lm/m   141lm/W	D	max. 17,0W/m 76,0W/5m   81,0W/5m**

\*Sind Durchschnittswerte von mehreren Messergebnissen aus unterschiedlichen Chargen. Aufgrund von LED Fertigungsprozessen variieren diese Werte von einer Produktion zur nächsten Produktion. Toleranzen von bis zu +/- 10% werden dabei von uns akzeptiert. Da eine 5m Rolle im Vergleich zu einem 1m langem Teilstück, einen weit höheren Spannungsabfall aufweist, ist somit auch die Leistungsaufnahme nicht 5 mal so hoch sondern geringer! \*\* Spannungsversorgung beidseitig von beiden Enden!

\*Are averages of multiple measured values from different batches. Due to LED manufacturing processes, these values vary from one production to the next production. Tolerances of up to +/-10% are accepted by us. As a 5m roll causes a far higher voltage drop compared to a 1m piece, power consumption is as a result not five times higher but lower!  
\*\* Power supply on both sides of both ends!

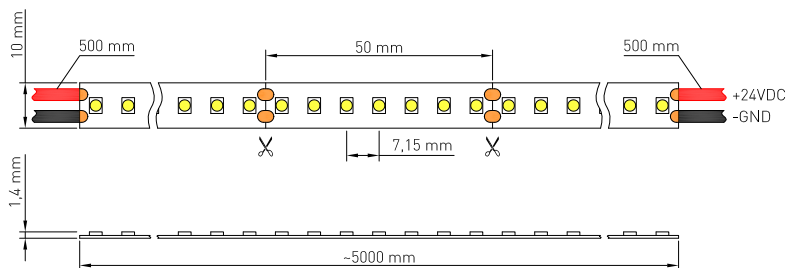

**ZU-060-000**  
SMD Flexstrip Einspeiser - Mono  
10mm breit ohne Zuleitung  
SMD Flexstrip Feeder - Mono  
10mm wide without feed line



**ZU-060-001**  
SMD Flexstrip Verbinder - Mono  
10mm breit  
SMD Flexstrip Connector - Mono  
10mm wide

Weitere Informationen erhalten Sie per QR Code | Get more information via QR Code



Preis & Verfügbarkeit  
Price and Availability



Messprotokolle  
Measurement protocols



EPREL Energielabels  
EPREL Energy labels



Montagerichtlinien  
Assembly guidelines

