







LED Profil KLE | max. LED Leistung pro Meter: 16W → Flexstrip 80

ALUMINIUM PROFIL ALUMINIUM PROFILE	
 <p>AP-008-003 Aluminium Profil KLE Aluminium profile KLE</p>	

PROFIL ABDECKUNGEN PROFILE COVERS	
<p>$\eta \approx 46\%$</p>   <p>AB-008-003 PMMA Abdeckung KL Flach Opal PMMA cover KL flat milky</p>	<p>$\eta \approx 51\%$</p>   <p>AB-008-009 PMMA Abdeckung KL Eckig Opal PMMA cover KL square milky</p>

PROFIL ENDKAPPEN PROFILE ENDCAPS	
<p>Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm</p>  <p>EK-008-300 Profil Endkappe KLE Flach geschlossen Profile endcap KLE flat closed</p>	<p>Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm</p>  <p>EK-008-320 Profil Endkappe KLE Eckig geschlossen Profile endcap KLE square closed</p>
<p>Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm</p>  <p>EK-008-301 Profil Endkappe KLE Flach mit Langloch Profile endcap KLE flat with cable entry</p>	<p>Endkappenstärke End cap thickness 2,5mm</p>  <p>EK-008-321 Profil Endkappe KLE Eckig mit Langloch Profile endcap KLE square with cable entry</p>

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.


HINWEIS PLEASE NOTE

Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.


Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN | MOUNTING POSSIBILITIES

Aufbaumontage mittels Schrauben z.B.
surface mounting by means of screws e.g.

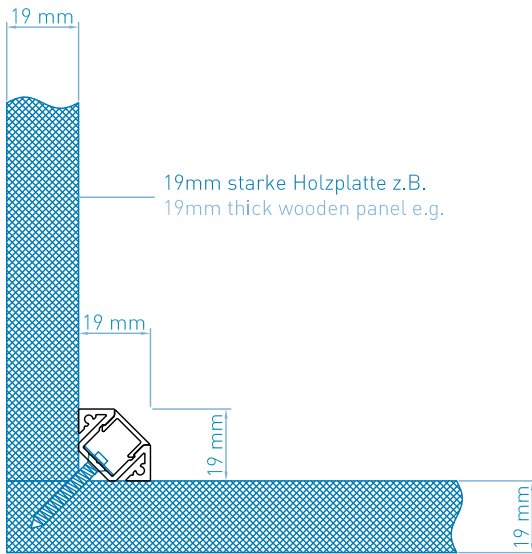

Einbaumontage mittels Kleber oder Klemmung
installation mounting by means of adhesive or clamping

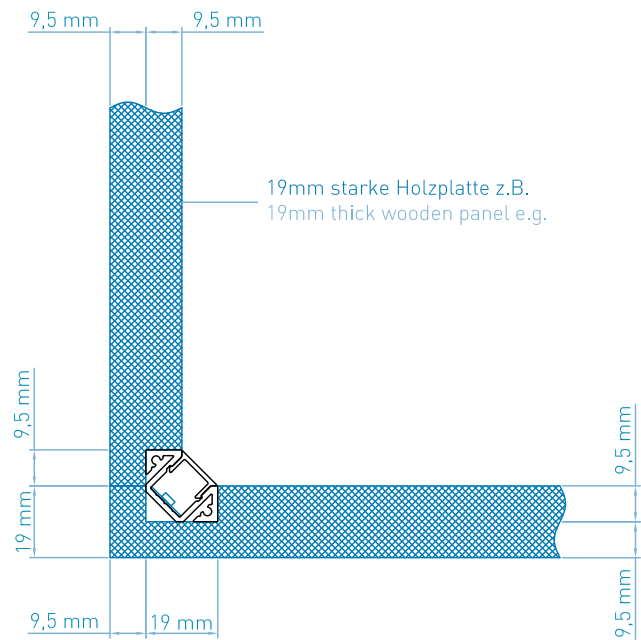

ANWENDUNGSFOTOS | APPLICATION PHOTOS

