









# LED Profil KLE | max. LED Leistung pro Meter: 16W → Flexstrip 80

ALUMINIUM PROFIL   ALUMINIUM PROFILE	
	
<p><b>AP-008-003</b> Natur eloxiert   Natural anodized  <b>AP-008-103</b> Schwarz eloxiert   Black anodized                      Aluminium Profil KLE   Aluminium profile KLE</p>	

PROFIL ABDECKUNGEN   PROFILE COVERS	
<p><math>\eta \approx 46\%</math></p>   <p><b>AB-008-003</b>                      PMMA Abdeckung KL Flach Opal                      PMMA cover KL flat milky</p>	<p><math>\eta \approx 51\%</math></p>   <p><b>AB-008-009</b>                      PMMA Abdeckung KL Eckig Opal                      PMMA cover KL square milky</p>

PROFIL ENDKAPPEN   PROFILE ENDCAPS	
<p>Endkappenstärke   End cap thickness 2,5mm</p>  <p><b>EK-008-300</b> Natur eloxiert   Natural anodized  <b>EK-108-300</b> Schwarz eloxiert   Black anodized                      KLE Flach geschlossen   KLE flat closed</p>	<p>Endkappenstärke   End cap thickness 2,5mm</p>  <p><b>EK-008-320</b>                      Profil Endkappe KLE Eckig geschlossen                      Profile endcap KLE square closed</p>
<p>Endkappenstärke   End cap thickness 2,5mm</p>  <p><b>EK-008-301</b> Natur eloxiert   Natural anodized  <b>EK-108-301</b> Schwarz eloxiert   Black anodized                      KLE Flach mit Langloch   KLE flat with cable entry</p>	<p>Endkappenstärke   End cap thickness 2,5mm</p>  <p><b>EK-008-321</b>                      Profil Endkappe KLE Eckig mit Langloch                      Profile endcap KLE square with cable entry</p>

- 1m
- 2m
- 4m
- SONDER LÄNGE
- SPECIAL LENGTH


STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.


HINWEIS PLEASE NOTE	
<p>Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.</p>	<p>Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.</p>

MONTAGEMÖGLICHKEITEN | MOUNTING POSSIBILITIES

Aufbaumontage mittels Schrauben z.B.  
surface mounting by means of screws e.g.

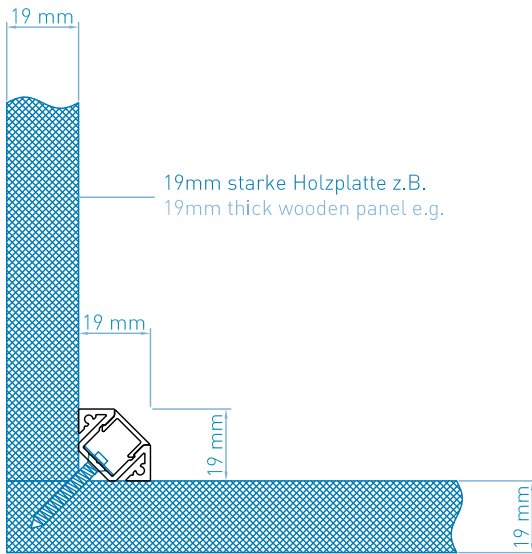

Einbaumontage mittels Kleber oder Klemmung  
installation mounting by means of adhesive or clamping

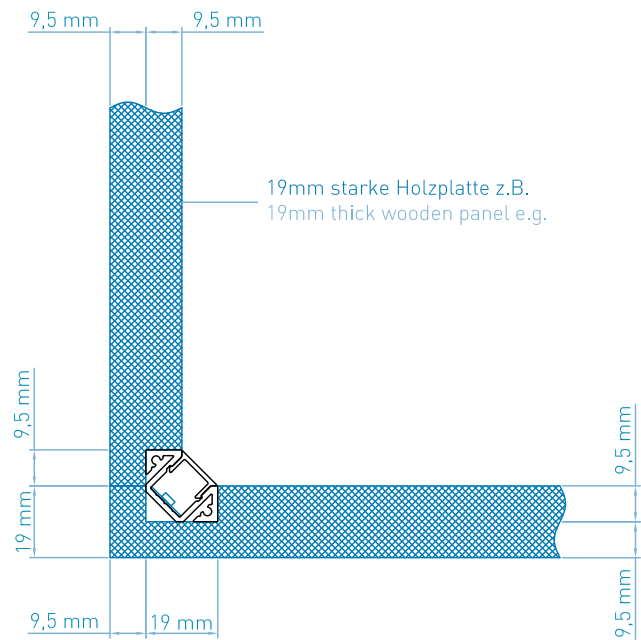

ANWENDUNGSFOTOS | APPLICATION PHOTOS

