

LED Profil KLT | max. LED Leistung pro Meter: 16W → Flexstrip 80


ALUMINIUM PROFIL | ALUMINIUM PROFILE



AP-008-004
Aluminium Profil KLT
Aluminium profile KLT


PMMA ABDECKUNG | PMMA COVER

$\eta \approx 32\%$

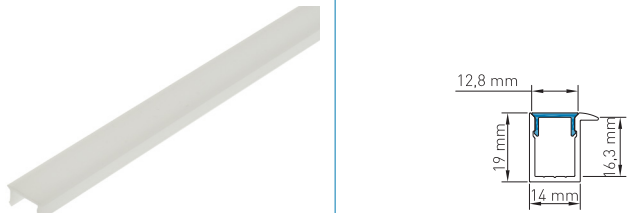

AB-008-003
PMMA Abdeckung KL Flach Opal
PMMA cover KL flat milky

MONTAGEMÖGLICHKEITEN | MOUNTING POSSIBILITIES

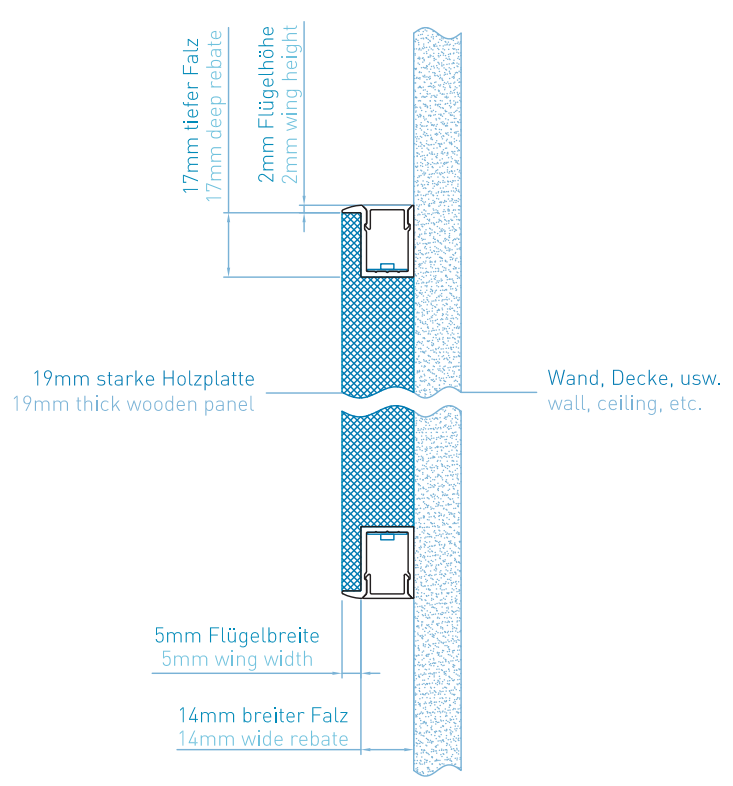

17mm tiefer Falz
17mm deep rebate

2mm Flügelhöhe
2mm wing height

19mm starke Holzplatte
19mm thick wooden panel

Wand, Decke, usw.
wall, ceiling, etc.

5mm Flügelbreite
5mm wing width

14mm breiter Falz
14mm wide rebate

1m 2m 4m SONDERLÄNGE SPECIAL LENGTH

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

**HINWEIS
PLEASE NOTE**

Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20°C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10°C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20°C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10°C of difference in temperature.

ANWENDUNGSFOTO | APPLICATION PHOTO

