



LED PROFIL LBA - Baffle Aufbauprofil | LED PROFILE LBA - Baffle construction profile

Aluminium Profile | Aluminium Profiles

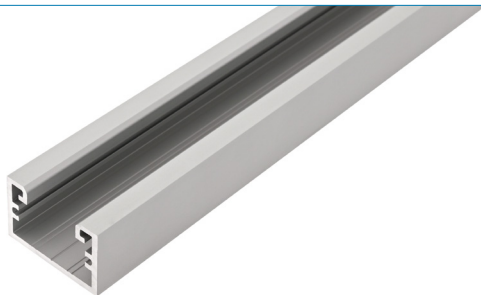

AP-001-014

Aluminium Profil LBA | Alu natur
Aluminium profile LBA | natural aluminium

max. LED Leistung: 30W/m | Flexstrip 115
max. LED power: 30W/m | Flexstrip 115

AP-001-114

Aluminium Profil LBA | schwarz
Aluminium profile LBA | black






max. LED Leistung: 30W/m | Flexstrip 115
max. LED power: 30W/m | Flexstrip 115



Preis & Verfügbarkeit
Price and Availability

PMMA Abdeckung | PMMA Cover

Aluminium Abdeckung | Aluminium Cover



AB-001-003

PMMA Abdeckung LB Flach Opal
PMMA cover LB flat milky

AB-101-003

PMMA Abdeckung LB Flach schwarz
PMMA cover LB flat black

AB-001-100

Aluminium Abdeckung LB | Alu natur
Aluminium cover LB | natural aluminium

AB-001-101

Aluminium Abdeckung LB | schwarz
Aluminium cover LB | black


- 1m
- 2m
- 4m
- SONDER LÄNGE
- SPECIAL LENGTH

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER.

LED PROFIL LBA - Baffel Aufbau Profil | LED PROFILE LBA - Baffle construction profile

LBA Anwendungsbeispiel | LBA user example



Schnittbeispiel für eine Baffelbearbeitung | Cutting example for a baffle processing



LBA Profil Endkappen und Zubehör | LBA Profile Endcaps and Accessories

Endkappenstärke | End cap thickness 2,5mm



EK-100-400

Profil Endkappe LBA Flach geschlossen | Alu natur
Profile endcap LBA flat closed | natural aluminium

EK-100-430

Profil Endkappe LBA Flach geschlossen | schwarz
Profile endcap LBA flat closed | black

Durch die unterschiedlichen Abdeckungen, ob Aluminium oder PMMA, können die Abstände der Baffeln zueinander exakt bestimmt werden und reduzieren so die Montagezeit, da Baffeln und Abdeckungen einfach nacheinander ins Profil eingerastet werden.

Due to the different covers, whether aluminum or PMMA, the distances between the baffles can be determined precisely, thus reducing assembly time, as the baffles and the covers are simply snapped into the profile one after the other.



Profil - LED Streifen Matrix
Profile - LED strip matrix



Montagerichtlinien
Assembly guidelines

Weitere Informationen mittels QR Code
Further information via QR code