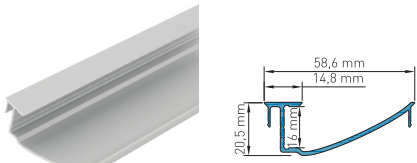
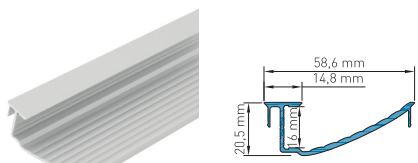




LED Wallwasher Einsätze SLW (passend für alle SL Profile)

max. LED Leistung pro Meter: 28W → Flexstrip 115






ALUMINIUM PROFILE | ALUMINIUM PROFILES

 <p>AP-003-100 Aluminium Profil SLW glatt Aluminium profile SLW smooth</p>	 <p>AP-003-200 Aluminium Profil SLW geriffelt Aluminium profile SLW rippled</p>
--	--

PROFIL ABDECKUNGEN | PROFILE COVERS
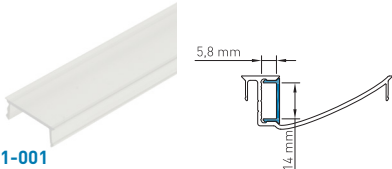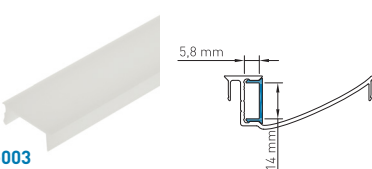
<p>$\eta \approx 62\%$</p>  <p>AB-001-001 PMMA Abdeckung LB Flach Transparent PMMA cover LB flat transparent</p>	<p>$\eta \approx 46\%$</p>  <p>AB-001-003 PMMA Abdeckung LB Flach Opal PMMA cover LB flat milky</p>
---	---

ANWENDUNGSBEISPIELE | APPLICATION EXAMPLES

 <p>Aluminium Profil SLW glatt im SLA Profil Aluminium profile SLW smooth in SLA profile</p>	 <p>Aluminium Profil SLW glatt im SLI Profil Aluminium profile SLW smooth in SLI profile</p>
 <p>Aluminium Profil SLW glatt im SLR Profil Aluminium profile SLW smooth in SLR profile</p>	 <p>Aluminium Profil SLW glatt im SLT Profil mit Einsatz Aluminium profile SLW smooth in SLT profile with inset</p>
 <p>Aluminium Profil SLW glatt im SLH Profil mit Einsatz Aluminium profile SLW smooth in SLH profile with inset</p>	

1m	2m	4m	SONDER LÄNGE	SPECIAL LENGTH
----	----	----	--------------	----------------

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.


HINWEIS PLEASE NOTE

Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20 °C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10 °C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20 °C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10 °C of difference in temperature.

LED Wallwasher Insets SLW (suitable for all SL profiles)


max. LED power per meter: 28W → Flexstrip 115

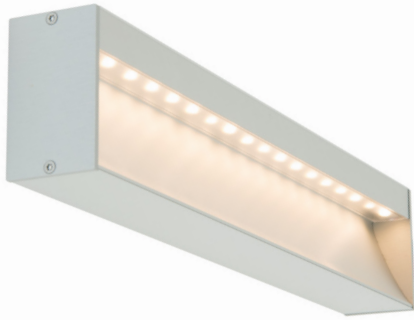


SLW Einsatz glatt mit LB flacher transparenter Abdeckung im SLA Profil
SLW Inset smooth with LB flat transparent cover in SLA Profile




SLW Einsatz geriffelt mit LB flacher transparenter Abdeckung im SLA Profil
SLW Inset rippled with LB flat transparent cover in SLA Profile

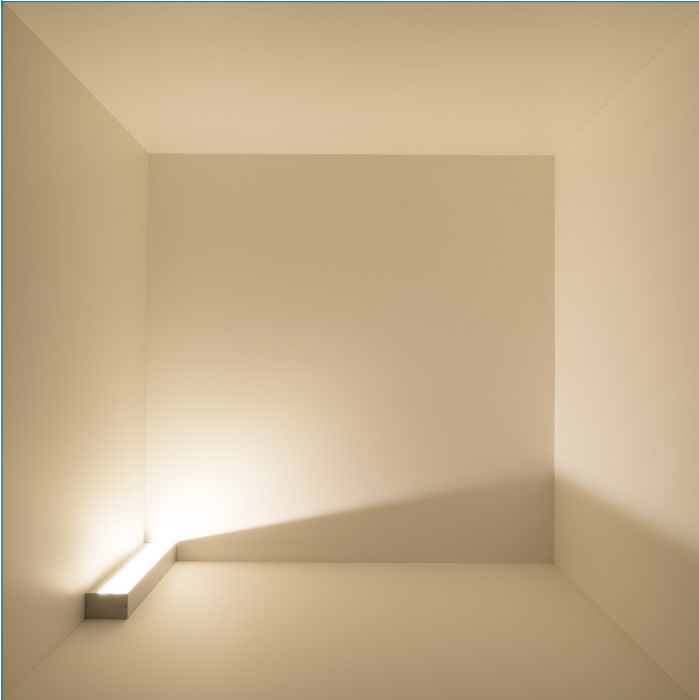


SLW Einsatz glatt mit LB flacher transparenter Abdeckung im SLA Profil
SLW Inset smooth with LB flat transparent cover in SLA Profile

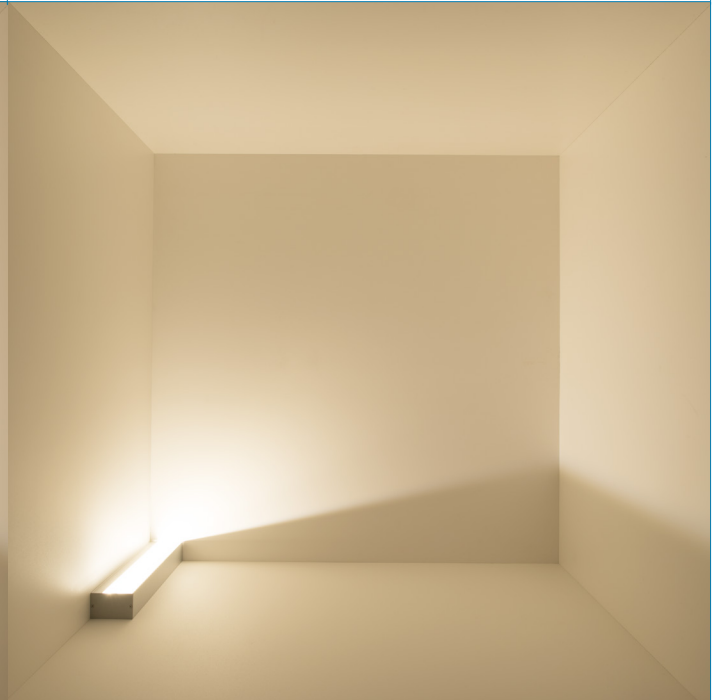

SLW Einsatz geriffelt mit LB flacher transparenter Abdeckung im SLA Profil
SLW Inset rippled with LB flat transparent cover in SLA Profile

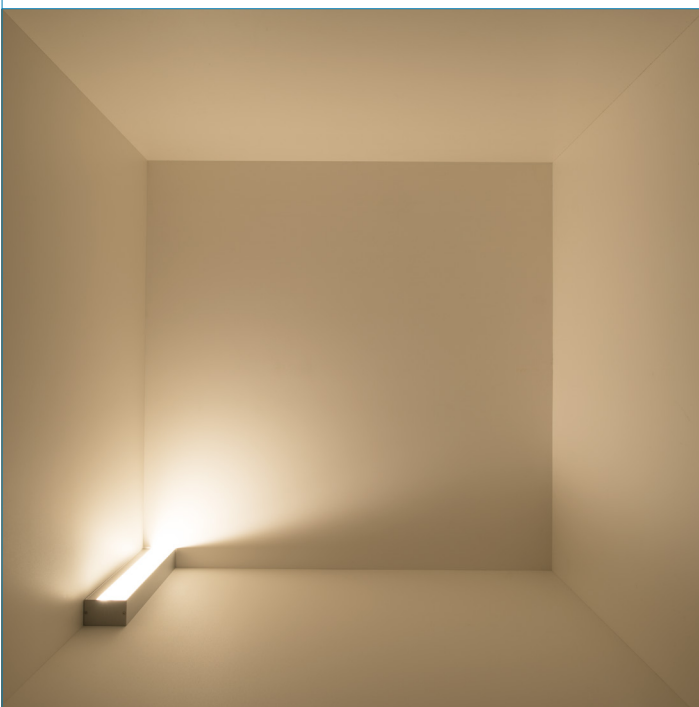

SLW Einsatz glatt mit LB flacher opaler Abdeckung im SLA Profil
SLW Inset smooth with LB flat milky cover in SLA Profile

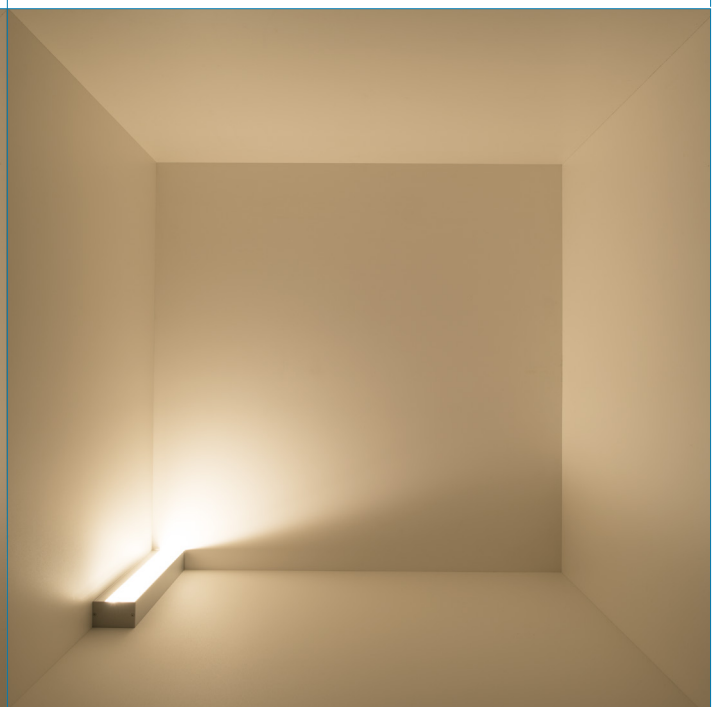

SLW Einsatz geriffelt mit LB flacher opaler Abdeckung im SLA Profil
SLW Inset rippled with LB flat milky cover in SLA Profile