



LED Silikonprofil flach 16 x 16 mm


LED silicone profile flat 16 x 16 mm

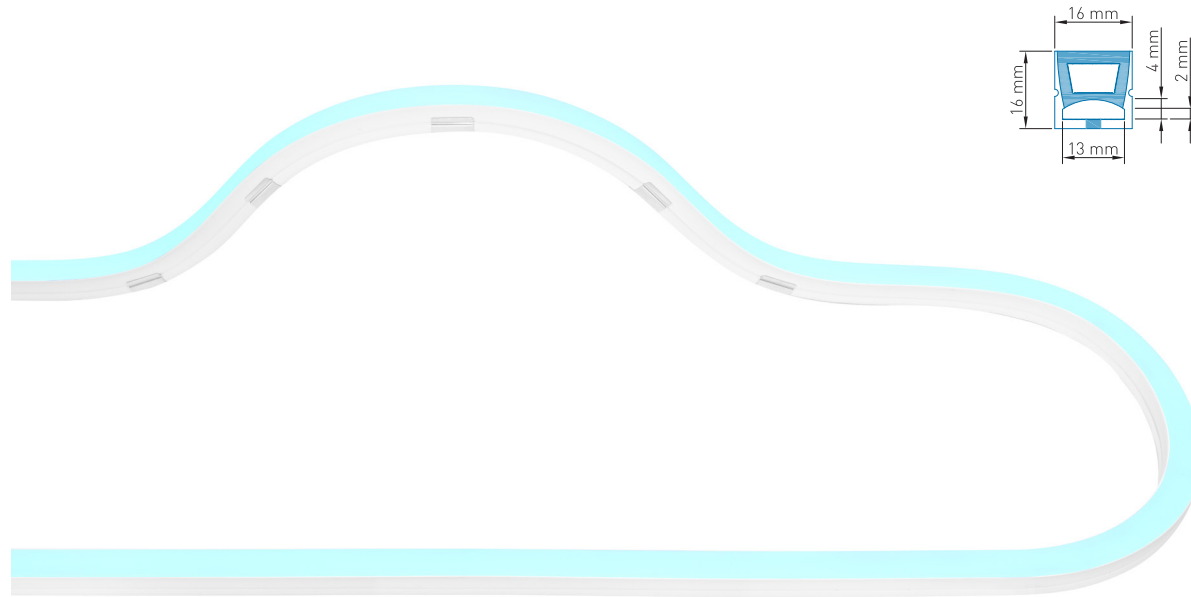

max. LED Leistung: 17W/m | Flexstrip 80
max. LED power: 17W/m | Flexstrip 80

max. LED-Flexstreifenbreite: 12mm
max. LED flex strip width: 12mm


Wirkungsgrad η : 61%
Efficiency η : 61%

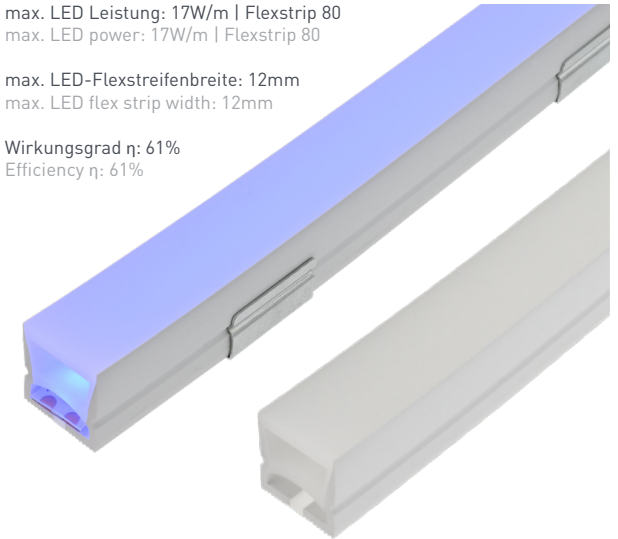


SP-016-F16

LED Silikonprofil 16 x 16 mm flach
LED Silicone Profile 16 x 16 mm flat

Mindestbiegedurchmesser für vertikal gebogene LED-Lichtlinien (Wellen)
Minimum bending diameter for vertically bent LED light lines (waves)



Mindestbiegedurchmesser für horizontal gebogene LED-Lichtlinien (Kurven)
Minimum bending diameter for horizontally bent LED light lines (curves)



Die Mindestbestelleinheit für das LED Silikonprofil beträgt 1m und die Abrechnung erfolgt immer in vollen Metern. Es werden 50m-Bündel auf Lager gehalten, von denen die bestellte Menge abgeschnitten wird.

The minimum order unit for the LED silicone profile is 1m and it is always billed in full meters. 50m bundles are kept in stock, from which the ordered quantity is cut down.

Endkappenstärke | End cap thickness 1mm



SZ-016-001

Montage Clip für LED Silikonprofil 16 x 16 mm
Mounting clip for LED Silicone Profile 16 x 16 mm



SE-G16-F16

Silikon Endkappe geschlossen für LED Silikonprofil 16 x 16 mm flach
Silicone End Cap closed for LED Silicone Profile 16 x 16 mm flat



SE-L16-F16

Silikon Endkappe mit Langloch für LED Silikonprofil 16 x 16 mm flach
Silicone End Cap with cable entry for LED Silicone Profile 16 x 16 mm flat



SZ-000-001

Aquariumsilikon 8ml zum Verkleben der Endkappen und des Silikonprofils
Aquarium silicone 8ml for gluing the End Caps and the Silicone Profile



Preis & Verfügbarkeit
Price and Availability



Montageanleitung
Assembly guidelines

Weitere Informationen mittels QR Code
Further information via QR code