

Leuchtenklemmen | Lighting Terminals



ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
ZU-016-000	Zugentlastung für 3 und 5 polige Leuchtenklemmen
ZU-016-001	Leuchtenklemme 1 polig
ZU-016-002	Leuchtenklemme 2 polig
ZU-016-003	Leuchtenklemme 3 polig inkl. Erdungsfahne
ZU-016-005	Leuchtenklemme 5 polig inkl. Erdungsfahne

BESCHREIBUNG

Leuchtenklemmen für alle Leiterarten von 0,5 - 2,5mm². Maximal 450V/16A
Zugentlastung für 3 und 5 polige Klemmen zum drauf stecken optional bestellbar.


ITEM NO.	ITEM
ZU-016-000	Strain relief for 3 and 5 pin lighting terminals
ZU-016-001	Lighting terminal 1 pin
ZU-016-002	Lighting terminal 2 pin
ZU-016-003	Lighting terminal 3 pin incl. earthing lead
ZU-016-005	Lighting terminal 5 pin incl. earthing lead

DESCRIPTION

Lighting terminals for all cable types from 0.5 - 2.5mm². Maximum 450V/16A
Strain Relief for 3 and 5 pin terminals to plug is optionally available.

Leuchtenklemme 5 polig - SLK DALI oder SLK 1-3

Lighting terminal 5 pin - SLK DALI or SLK 1-3

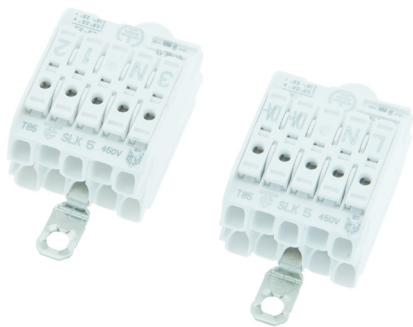

ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
ZU-016-050	Leuchtenklemme 5 polig SLK DALI
ZU-016-500	Leuchtenklemme 5 polig SLK 1-3

BESCHREIBUNG

Leuchtenklemmen für alle Leiterarten von 0,5 - 2,5mm². Maximal 450V/16A
Anschlüsse DALI: L, N, PE, DA+ und DA-
Anschlüsse 1-3: 1, 2, 3, N, PE.

ITEM NO.	ITEM
ZU-016-050	Lighting terminal 5 pin SLK DALI
ZU-016-500	Lighting terminal 5 pin SLK 1-3

DESCRIPTION

Lighting terminals for all cable types from 0.5 - 2.5mm². Maximum 450V/16A
Connections SLK DALI: L, N, PE, DA+ and DA-
Connections SLK 1-3: 1, 2, 3, N, PE.

WAGO Verbindungsklemmen | WAGO Connectors



ARTIKEL NR.	BEZEICHNUNG
ZU-006-002	WAGO Verbindungsklemme 2fach
ZU-006-003	WAGO Verbindungsklemme 3fach
ZU-006-005	WAGO Verbindungsklemme 5fach

BESCHREIBUNG

WAGO Verbindungsklemmen mit Prüföffnung und Betätigungshebeln für alle Leiterarten.
Feindrähtige flexible Leiter von 0,08 - 4mm²
Eindrähtige massive Leiter von 0,08 - 2,5mm²

ITEM NO.	ITEM
ZU-006-002	WAGO dual connector
ZU-006-003	WAGO triple connector
ZU-006-005	WAGO fivefold connector

DESCRIPTION

WAGO connector with inspection hole and release lever for all cable types.
Fine wire flexible cabling from 0.08-4mm²
Single wire solid cabling from 0.08-2.5mm²