

# DALI Sequencer


## FUNKTIONEN

1. Kompaktes DALI Steuermodul, ermöglicht automatisch ablaufende Sequenzen
2. Speicher für bis zu 4 Sequenzen
3. Eine Sequenz kann sich aus beliebigen Befehlsfolgen oder Szenenaufrufen zusammensetzen
4. Eine Befehlsfolge kann aus bis zu 19 DALI-Befehlen bestehen
5. Die Sequenz kann einmalig oder zyklisch ausgeführt werden
6. Konfiguration über die Software DALI-Cockpit und DALI-USB Maus
7. Mit Aufruf der Szenen 0-3 an der Sequenzeradresse können die entsprechenden Sequenzen gestartet werden
8. Multimasterfähig, es können mehrere Master-Module in einem DALI-Kreis installiert werden



## FEATURES

1. Compact DALI- control unit for automatic retrieval of sequences.
2. Memory for 4 sequences
3. A sequence can combine various command-sequences and scene recalls
4. One command-sequence can consist of max. 19 DALI-commands
5. The Sequence can be retrieved single or cyclic
6. Configuration by means of DALI cockpit and DALI USB mouse
7. Sequences (0-3) are started by recalling the sequence address
8. Multimaster capable, several Master-Modules can be installed in one DALI circuit.

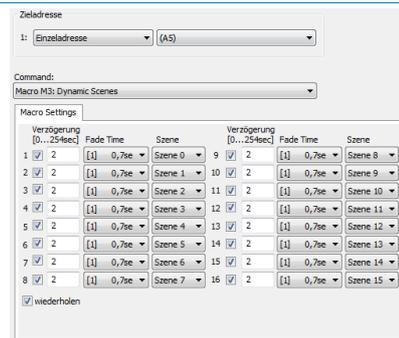

### ARTIKEL NR.

### BEZEICHNUNG

LC-004-800

DALI Sequencer

### ITEM NO.

### ITEM

LC-004-800

DALI Sequencer

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>DALI STROMAUFNAHME</b>       | 2mA                |
| <b>MAX. LEITUNGSQUERSCHNITT</b> | 1,5mm <sup>2</sup> |
| <b>ABMESSUNGEN (L X B X H)</b>  | 40 x 28 x 15mm     |
| <b>GEWICHT</b>                  | 10g                |

### PRODUCT SPECIFICATIONS

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>DALI CURRENT CONSUMPTION</b> | 2mA                |
| <b>MAX. WIRE CROSS-SECTION</b>  | 1,5mm <sup>2</sup> |
| <b>DIMENSIONS (L X W X H)</b>   | 40 x 28 x 15mm     |
| <b>WEIGHT</b>                   | 10g                |



### ANSCHLUSSSCHEMA WIRING DIAGRAM



### HINWEIS PLEASE NOTE

Bei der Montage der Steuerungen sind die Montagerichtlinien, die im Katalog unter dem Kapitel „Wissenswertes“ angeführt sind einzuhalten! Wichtige Punkte sind unter anderem, dass die Steuerung niemals zur Gänze ausgelastet wird, sondern mit ca. 25% Leistungsreserve betrieben werden muss. Pro Steuerung darf nur ein Netzteil angeschlossen werden und niemals mehrere parallel. Berücksichtigen Sie die Spannungsabfälle auf der Primär- und Sekundärseite der Steuerung und setzen Sie sie niemals einer direkten Sonneneinstrahlung aus. Montieren Sie die Steuerung so, dass sie von benachbarten Quellen nicht erhitzt wird und dass ihre eigenen erzeugte Wärme gut ableiten kann.

During assembly of the controllers the installation guidelines (see chapter "interesting facts") must be followed. Important aspects to consider are, among others, that the controller must never operate at full capacity but leave a margin of 25%. No more than one power supply unit should be attached to each controller and never multiple controllers in parallel. Consider voltage drops on the primary and secondary sides of the controller and never place it in direct sunlight. Assemble the controller in a way that it cannot be warmed by neighbouring sources and that heat can be conducted away efficiently.

